


Uponor S-Press reducción PPSU 50-32

1039943

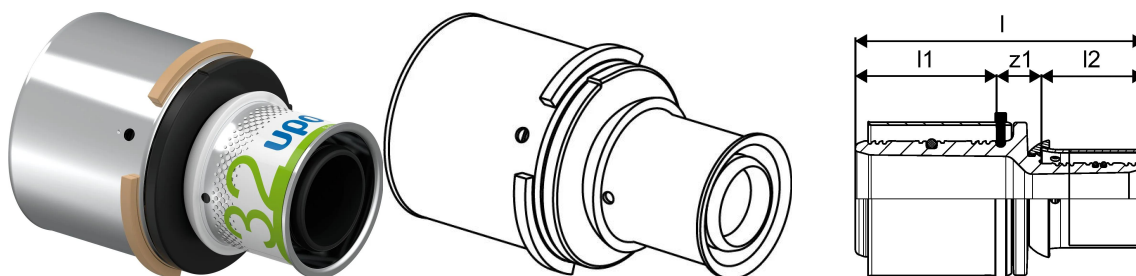

About Uponor S-Press reducción PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certification

- AENOR

Uponor S-Press reducción PPSU 50-32

1039943

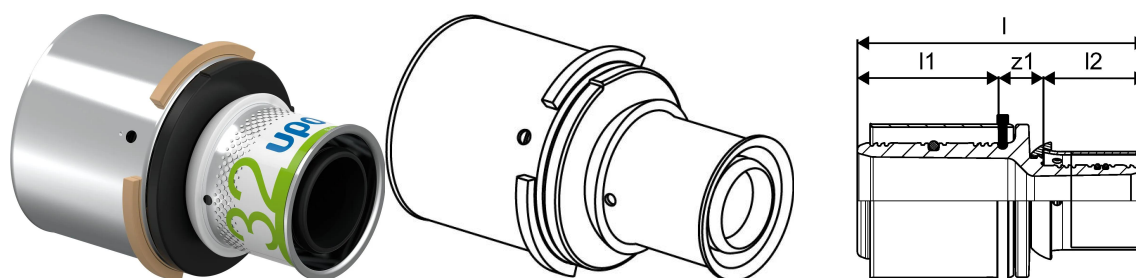

Información técnica

Item no EAN	6414905228812
Item no GTIN	06414905228812
Item no VVS	087455150
RSK no.	1899409
Item no NRF	5114396
Item no LVI	1720700
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	80 mm
Longitud (l1)	39 mm
Longitud (l2)	28 mm
Cantidad de envases 1	3
Cantidad de envases 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905480371
Packaging GTIN PL4	06414905480388
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,10935 kg
Item Unit Width	55 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com