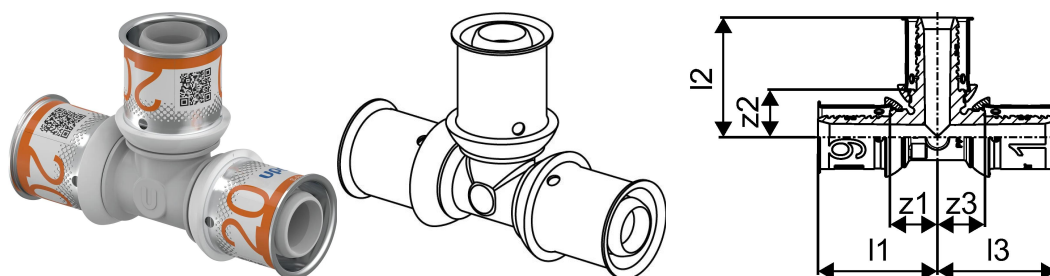


Uponor S-Press PLUS te PPSU 20-20-20

1039945

**About Uponor S-Press PLUS te PPSU****Specification**

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te PPSU 20-20-20

1039945

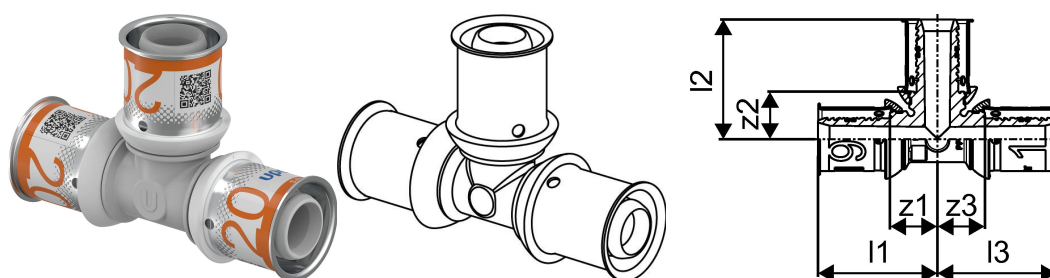

Información técnica

Item no EAN	6414905228836
Item no GTIN	06414905228836
Item no VVS	087440120
RSK no.	1807981
Item no NRF	5114398
Item no LVI	1720702
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	37 mm
Longitud (I2)	37 mm
Longitud (I3)	37 mm
z2	16 mm
z3	16 mm
Cantidad de envases 1	10
Cantidad de envases 3	80
Cantidad de envases 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905288977
Packaging GTIN PL3	06414905635214
Packaging GTIN PL4	06414905288984
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,0388 kg
Item Unit Width	26 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

28906, Getare (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com