


Uponor S-Press PLUS te PPSU 20-20-20

1039945

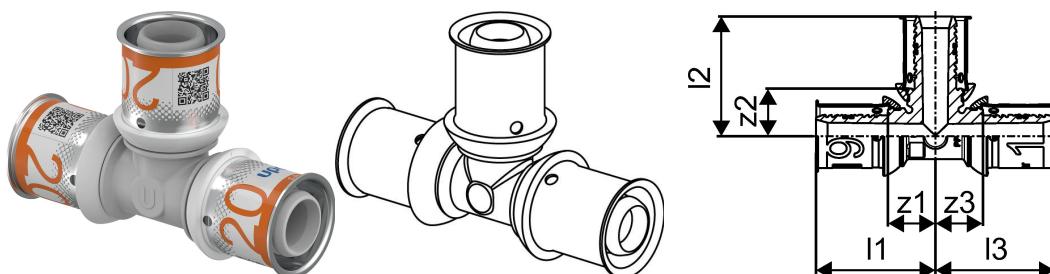

Más información Uponor S-Press PLUS te PPSU

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te PPSU 20-20-20

1039945

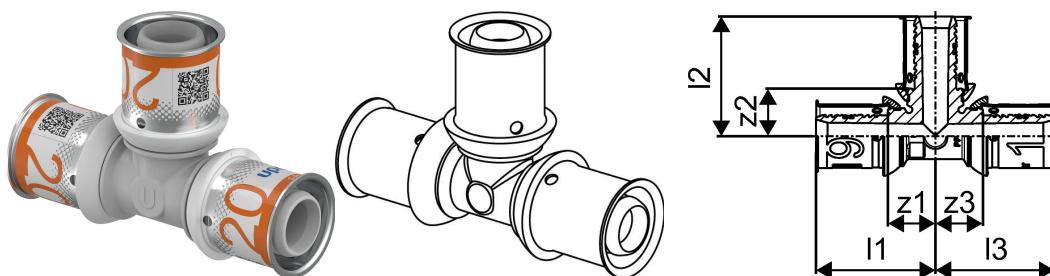

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228836 |
| Item no GF | 35001039945 |
| Item no GTIN | 06414905228836 |
| Item no LVI | 1720702 |
| Item no NRF | 5114398 |
| Item no RSK | 1807981 |
| Item no VVS | 087440120 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|--------|
| Altura de la unidad del artículo | 49.85 |
| Longitud de la unidad del artículo | 74 |
| Peso unitario del artículo | 0,0388 |
| Ancho de la unidad del artículo | 25.7 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| Longitud (I1) | 37 |
| Longitud (I2) | 37 |
| Longitud (I3) | 37 |
| z1 | 15,7 |
| Z2 | 15,7 |
| Z3 | 15,7 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905288977 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905635214 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905288984 |
| Altura del embalaje PL1 | 89 |
| Altura del embalaje PL3 | 189 |
| Altura del embalaje PL4 | 711 |

Ficha técnica del producto

uponor

| | |
|---------------------------|-------------|
| Longitud del embalaje PL1 | 176 |
| Longitud del embalaje PL3 | 357 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 10 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 80 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 1920 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00211464 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,018555075 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,68256 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,429 |
| Peso del embalaje PL3 | 3,952 |
| Peso del embalaje PL4 | 119,848 |
| Ancho de embalaje PL1 | 135 |
| Ancho de embalaje PL3 | 275 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com