


Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 16-20-16

1039948

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

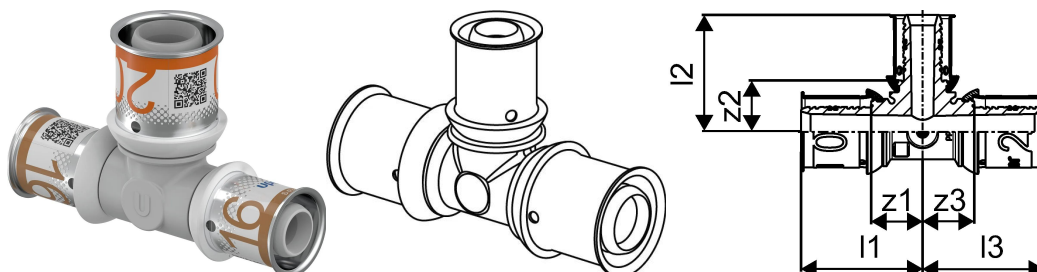

Más información Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 16-20-16

1039948

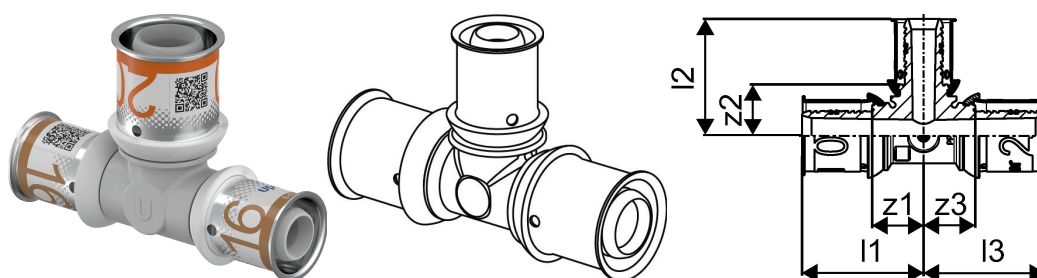

Product code

Item no EAN	6414905228867
Item no GF	35001039948
Item no GTIN	06414905228867
Item no LVI	1720705
Item no NOBB	55171616
Item no NRF	5114402
Item no RSK	1807984
Item no VVS	087440207

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	45.45
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,02985
Ancho de la unidad del artículo	25.7
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	35
Longitud (l2)	34,5
Longitud (l3)	35
z1	15,1
z2	13,2
z3	15,1

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905478125
Embalaje GTIN PL3	06414905635221
Embalaje GTIN PL4	06414905478149
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188

Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,357
Peso del embalaje PL3	3,098
Peso del embalaje PL4	173,704
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi