


Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 25-16-16

1039953

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

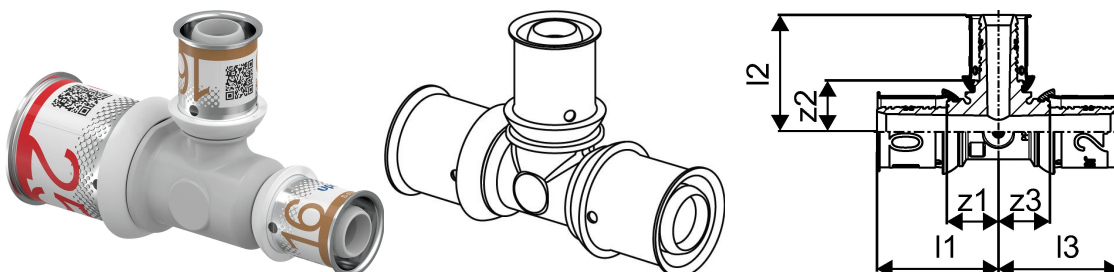

Más información Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 25-16-16

1039953

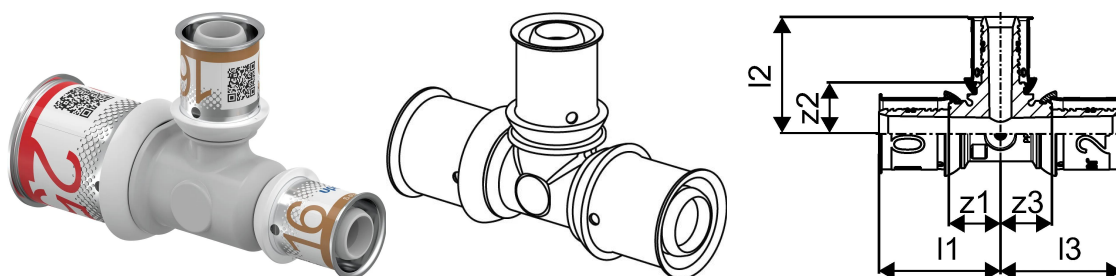

Product code

Item no EAN	6414905228911
Item no GF	35001039953
Item no GTIN	06414905228911
Item no LVI	1720710
Item no NOBB	55171665
Item no NRF	5114407
Item no RSK	1807989
Item no VVS	087444122

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	55.1
Longitud de la unidad del artículo	86.5
Peso unitario del artículo	0,05328
Ancho de la unidad del artículo	32.2
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	47,5
Longitud (I2)	39
Longitud (I3)	39
z1	19,2
z2	19,1
z3	19,1

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905635238
Embalaje GTIN PL3	06414905635405
Embalaje GTIN PL4	06414905479993
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	189

Altura del embalaje PL4	711
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	357
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,018555075
Volumen de embalaje PL4	0,68256
Peso del embalaje PL1	0,604
Peso del embalaje PL3	5,352
Peso del embalaje PL4	153,448
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	275
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com