Ficha técnica del producto





GF Uponor S-Press PLUS te reducida 25-20-20

1039956

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.



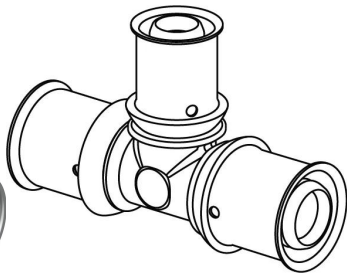

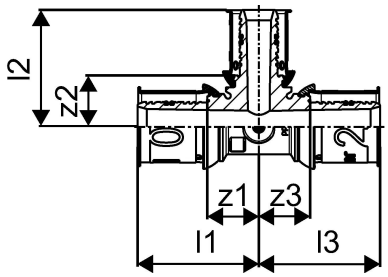

Más información GF Uponor S-Press PLUS te reducida

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación


- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS te reducida 25-20-20

1039956



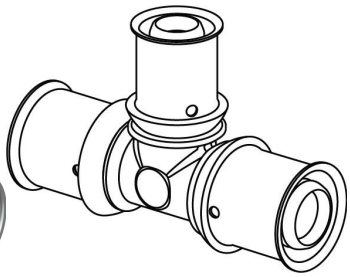

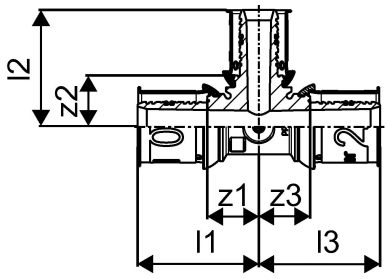

Product code

Item no EAN	6414905228942
Item no GF	35001039956
Item no GTIN	06414905228942
Item no LVI	1720713
Item no NOBB	55171692
Item no NRF	5114411
Item no RSK	1807992
Item no VVS	087442124

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	56.6
Longitud de la unidad del artículo	88
Peso unitario del artículo	0,058
Ancho de la unidad del artículo	32.2
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	47,5
Longitud (l2)	40,5
Longitud (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905635269
Embalaje GTIN PL3	06414905635436
Embalaje GTIN PL4	06414905479931

Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	189
Altura del embalaje PL4	711
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	357
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,018555075
Volumen de embalaje PL4	0,68256
Peso del embalaje PL1	0,654
Peso del embalaje PL3	5,232
Peso del embalaje PL4	150,568
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	275
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+