


Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 32-20-32

1039959

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

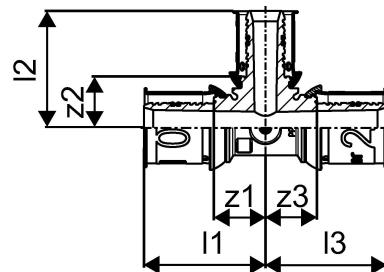

Más información Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 32-20-32

1039959

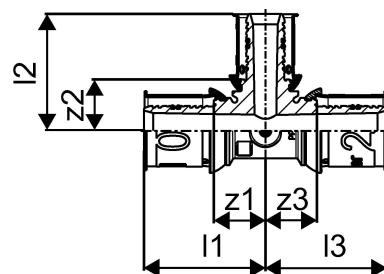

Product code

Item no EAN	6414905228973
Item no GF	35001039959
Item no GTIN	06414905228973
Item no LVI	1720716
Item no NOBB	55171722
Item no NRF	5114414
Item no RSK	1807995
Item no VVS	087443132

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	63.65
Longitud de la unidad del artículo	102
Peso unitario del artículo	0,09689
Ancho de la unidad del artículo	39.3
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	51
Longitud (I2)	44
Longitud (I3)	51
z1	23,2
Z2	22,7
Z3	23,2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905480043
Embalaje GTIN PL3	06414905528738
Embalaje GTIN PL4	06414905480067
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188

Ficha técnica del producto

uponor

Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,524
Peso del embalaje PL3	2,373
Peso del embalaje PL4	137,894
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com