


Uponor Wipex unión recta PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- Unión recta para tubería PEX-a y PEAD.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- SOLO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.

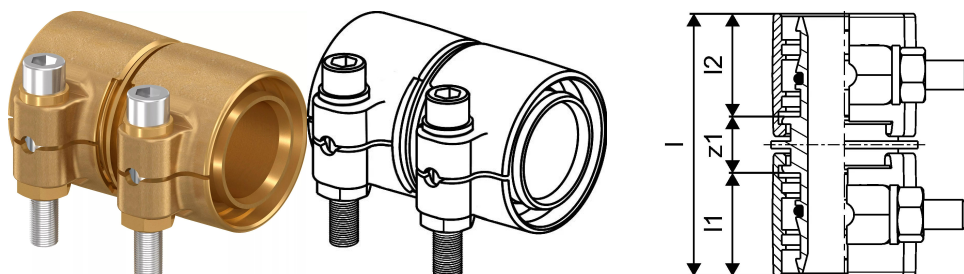

Más información Uponor Wipex unión recta PN10

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex unión recta PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

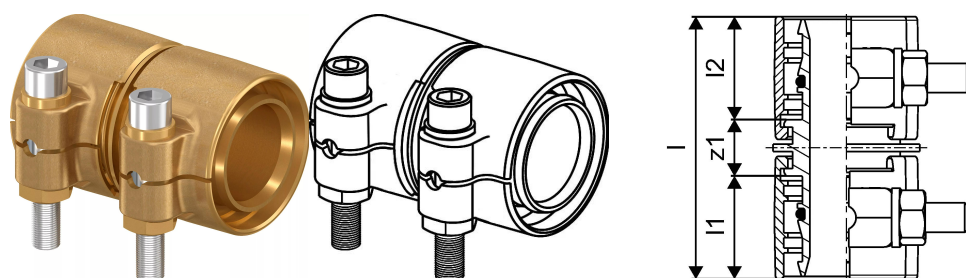

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541200738 |
| Item no GF | 35001042970 |
| Item no GTIN | 07331541200738 |
| Item no LVI | 1932113 |
| Item no NRF | 8360781 |
| Item no RSK | 1883174 |
| Item no VVS | 087882125 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 41 |
| Longitud de la unidad del artículo | 53 |
| Peso unitario del artículo | 0,176 |
| Ancho de la unidad del artículo | 39 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| LONGITUD_L | 54 |
| Longitud (l1) | 21 |
| Longitud (l2) | 21 |
| Espesor de pared_s | 3,5 |
| z1 | 12 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905299874 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905299881 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905299898 |
| Altura del embalaje PL1 | 44 |
| Altura del embalaje PL3 | 140 |
| Altura del embalaje PL4 | 700 |
| Longitud del embalaje PL1 | 56 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Longitud del embalaje PL3 | 248 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 40 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 4200 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,000103488 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,00479136 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,672 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,179 |
| Peso del embalaje PL3 | 7,27 |
| Peso del embalaje PL4 | 788,35 |
| Ancho de embalaje PL1 | 42 |
| Ancho de embalaje PL3 | 138 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi