Uponor Wipex unión recta PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 ºC o 16 bar/20 ºC.
- Fabricado en latón resistente a la descinfización.
- SOLO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.

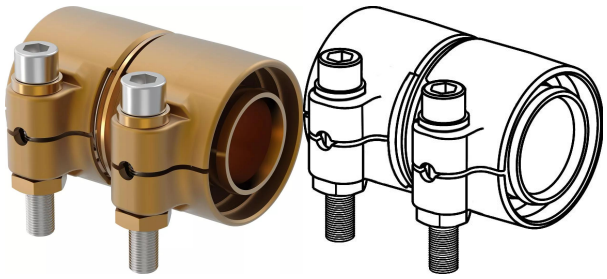



Más información Uponor Wipex unión recta PN10

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descinficación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 ºC.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex unión recta PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

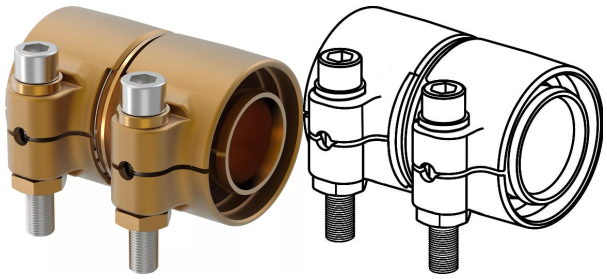



Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com