


Uponor Wipex unión recta PN6 110x10-110x10

1042987

- Unión recta para tubería PEX-a y PEAD.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.

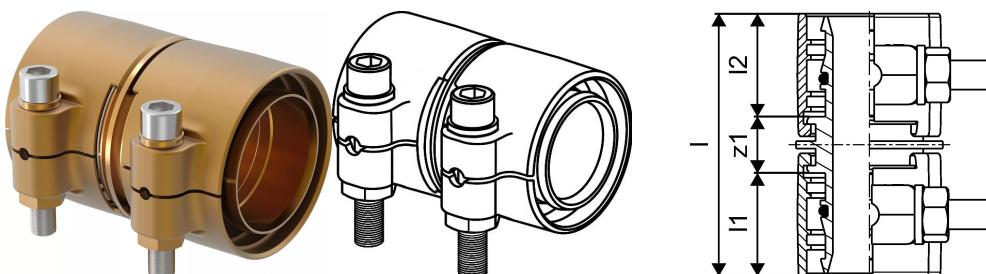

Más información Uponor Wipex unión recta PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación



- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex unión recta PN6 110x10-110x10

1042987

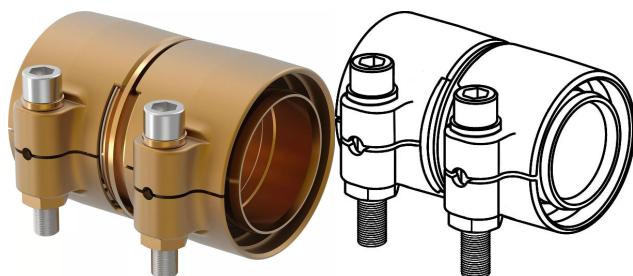

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541200851 |
| Item no GF | 35001042987 |
| Item no GTIN | 07331541200851 |
| Item no LVI | 1932108 |
| Item no NOBB | 42496652 |
| Item no NRF | 8360798 |
| Item no RSK | 2410700 |
| Item no VVS | 087882110 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 140 |
| Longitud de la unidad del artículo | 167 |
| Peso unitario del artículo | 4,925 |
| Ancho de la unidad del artículo | 120 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|--------------------|------|
| LONGITUD_L | 166 |
| Longitud (I1) | 71 |
| Longitud (I2) | 71 |
| Espesor de pared_s | 10,0 |
| z1 | 24 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905400232 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905400249 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905400256 |
| Altura del embalaje PL1 | 142 |
| Altura del embalaje PL3 | 145 |
| Altura del embalaje PL4 | 700 |

Ficha técnica del producto

uponor

| | |
|---------------------------|-------------|
| Longitud del embalaje PL1 | 169 |
| Longitud del embalaje PL3 | 268 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 2 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 120 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,002927756 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,009715 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,672 |
| Peso del embalaje PL1 | 5,097 |
| Peso del embalaje PL3 | 10,196 |
| Peso del embalaje PL4 | 618 |
| Ancho de embalaje PL1 | 122 |
| Ancho de embalaje PL3 | 250 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com