


## Uponor S-Press te reducida PPSU 50-40-50

1046400

- Código de color.

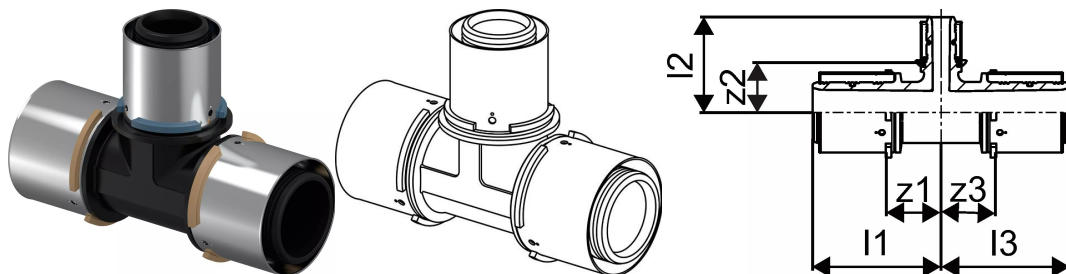

### About Uponor S-Press te reducida PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR

## Uponor S-Press te reducida PPSU 50-40-50

1046400

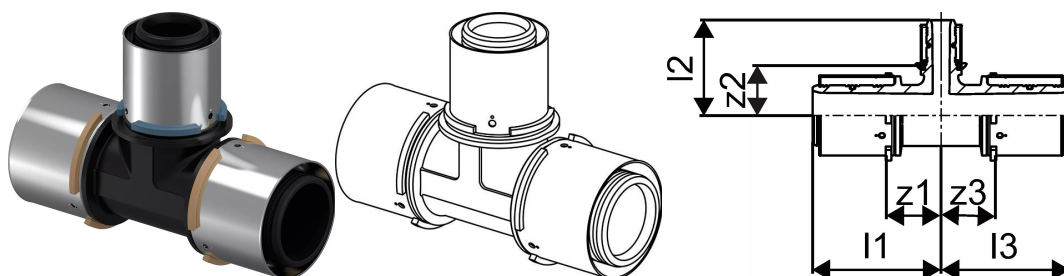

### Información técnica

Item no EAN	4021598112742
Item no GTIN	04021598112742
Item no VVS	087442150
RSK no.	1877974
Item no NRF	5072015
Item no LVI	1722258
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	73 mm
Longitud (I2)	73 mm
Longitud (I3)	73 mm
z2	33 mm
z3	33 mm
Cantidad de envases 1	3
Cantidad de envases 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287666
Packaging GTIN PL4	06414905287673
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	0,26 kg
Item Unit Width	53 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)