


Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación.
- RS2/RS3: separación 5 mm.

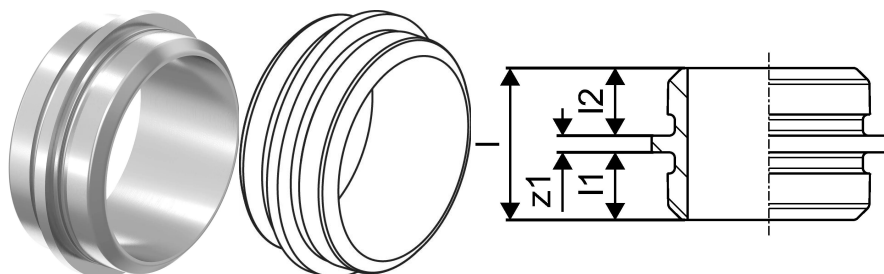

Más información Uponor RS espaciador

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=5mm

1046751

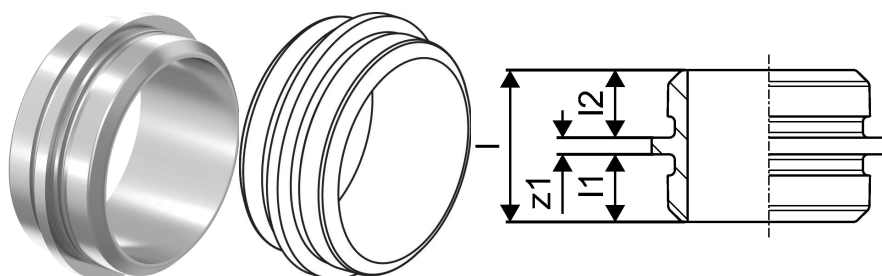

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	98
Peso unitario del artículo	0,568
Ancho de la unidad del artículo	98
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	45
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	20
z1	5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905460489
Embalaje GTIN PL4	06414905493357
Altura del embalaje PL1	120
Altura del embalaje PL4	715
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	240

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00234
Volumen de embalaje PL4	0,6864
Peso del embalaje PL1	0,65
Peso del embalaje PL4	156
Ancho de embalaje PL1	130
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com