


Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/4"MT

1046901

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

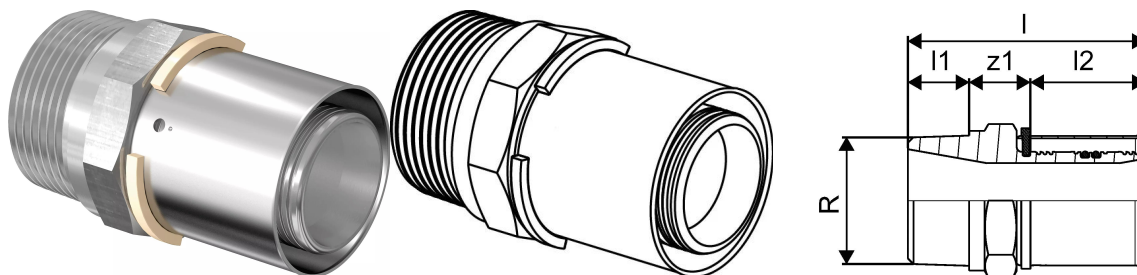

About Uponor S-Press racor macho

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certification

- AENOR

Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/4"MT

1046901

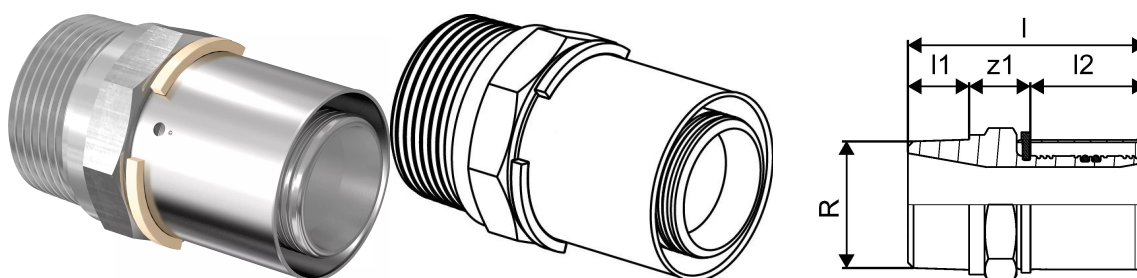

Información técnica

Item no EAN	4021598113985
Item no GTIN	04021598113985
Item no VVS	045481420
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	78 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	38 mm
Cantidad de envases 1	5
Cantidad de envases 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401413
Packaging GTIN PL4	06414905401420
Item Unit Height	75 mm
Item Unit Weight	0,381 kg
Item Unit Width	55 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com