


Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/2"MT

1046902

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

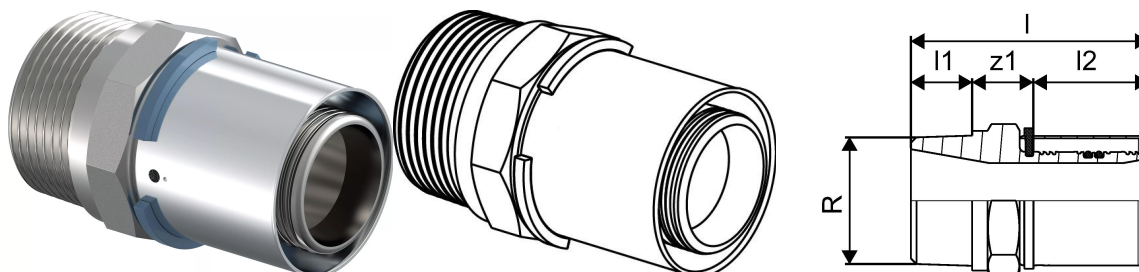

Más información Uponor S-Press racor macho

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/2"MT

1046902

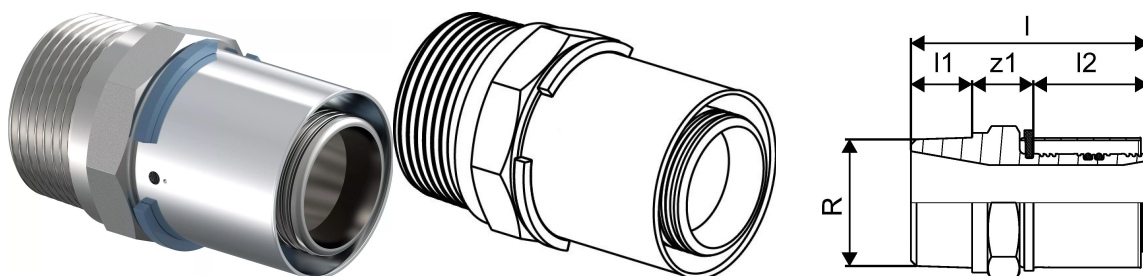

Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	54
Longitud de la unidad del artículo	72
Peso unitario del artículo	0,311
Ancho de la unidad del artículo	54
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	72
Longitud (I1)	20
Longitud (I2)	37,5
hilo_macho_R	1 1/2
Medición Z d	40
z1	14,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401437
Embalaje GTIN PL4	06414905401444
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	560
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,4691456
Peso del embalaje PL1	2,409
Peso del embalaje PL4	468,48
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com