


## Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/2"FT

1046904

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

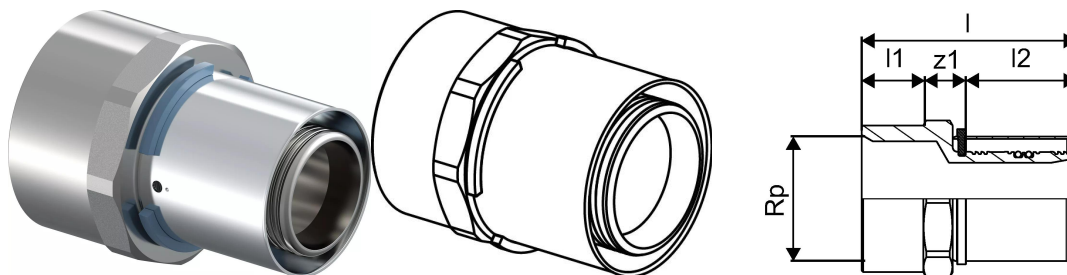

### About Uponor S-Press racor hembra

#### Specification

- Casquillo de presión en aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR

## Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/2"FT

1046904

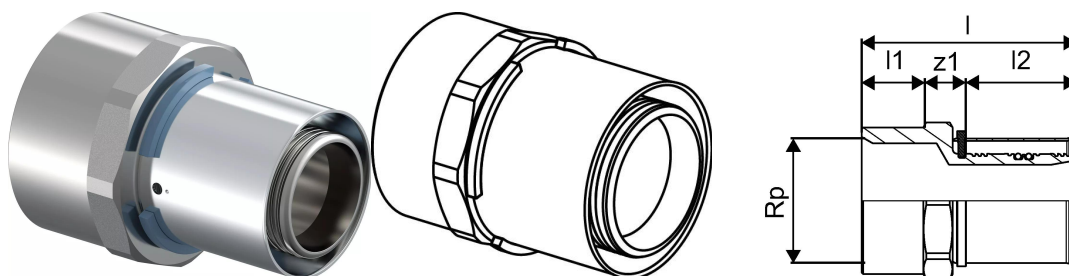

### Información técnica

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN           | 4021598114012  |
| Item no GTIN          | 04021598114012 |
| Item no VVS           | 045482042      |
| Item no NRF           | 5071552        |
| Unidad de Medida      | pce            |
| Rosca_hembra_Rp       | 1 1/2 inch     |
| Longitud (l)          | 76 mm          |
| Longitud (l1)         | 21 mm          |
| Longitud (l2)         | 38 mm          |
| Cantidad de envases 1 | 5              |
| Cantidad de envases 4 | 960            |
| Packaging GTIN PL1    | 06414905481101 |
| Packaging GTIN PL4    | 06414905481118 |
| Item Unit Height      | 55 mm          |
| Item Unit Weight      | 0,3536 kg      |
| Item Unit Width       | 55 mm          |

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)