


Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"MT

1046905

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

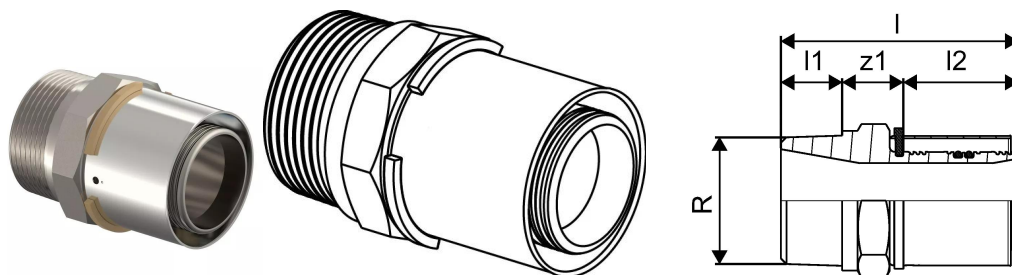

About Uponor S-Press racor macho

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certification

- AENOR

Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"MT

1046905

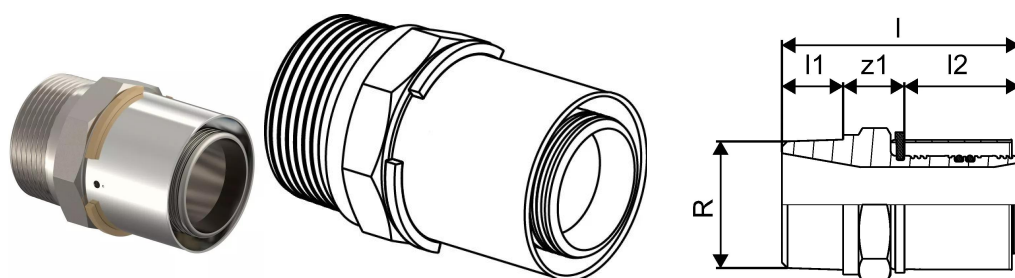

Información técnica

| | |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114029 |
| Item no GTIN | 04021598114029 |
| Item no VVS | 045481445 |
| Unidad de Medida | pce |
| Longitud (l) | 72 mm |
| Longitud (l1) | 20 mm |
| Longitud (l2) | 38 mm |
| Z-valor d | 50 mm |
| Cantidad de envases 1 | 3 |
| Cantidad de envases 4 | 1152 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905401499 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905401505 |
| Item Unit Height | 55 mm |
| Item Unit Weight | 0,3475 kg |
| Item Unit Width | 55 mm |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com