



Uponor S-Press codo hembra 40-Rp1 1/2"FT

1046910

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

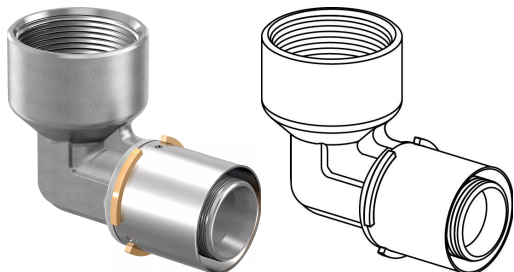

Más información Uponor S-Press codo hembra

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press codo hembra 40-Rp1 1/2"FT

1046910

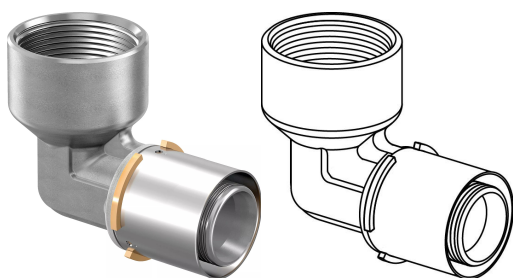

Measurements

Rosca hembra Rp	1 1/2
Longitud (l1)	59
Longitud (l2)	74,5
z1	37,6
z2	36,8

Product code

Item no EAN	4021598114074
Item no GF	35001046910
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	53
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,524
Ancho de la unidad del artículo	80
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905460557
Embalaje GTIN PL4	06414905555277
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	645
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	500
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL1	0,00373296
Volumen de embalaje PL4	0,6192
Peso del embalaje PL1	2,7
Peso del embalaje PL4	290
Ancho de embalaje PL1	202
Ancho de embalaje PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi