



Uponor S-Press codo 50-50

1046911

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

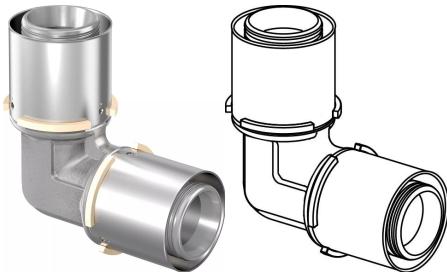

Más información Uponor S-Press codo

Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press codo 50-50

1046911

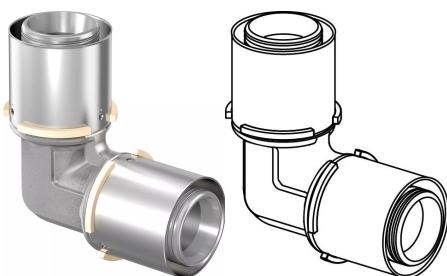

Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	58
Longitud de la unidad del artículo	106
Peso unitario del artículo	0,711
Ancho de la unidad del artículo	105
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	78,5
Longitud (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401574
Embalaje GTIN PL4	06414905401581
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	205
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	240
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00399135

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	2,22
Peso del embalaje PL4	294
Ancho de embalaje PL1	177
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com