


Uponor S-Press codo 45º 40-40

1046913

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

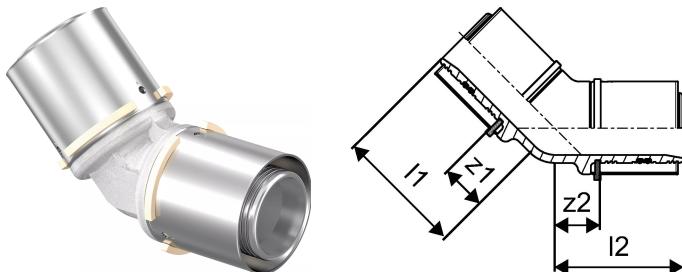

Más información Uponor S-Press codo 45º

Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press codo 45º 40-40

1046913



Product code

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	115
Longitud de la unidad del artículo	50
Peso unitario del artículo	0,41
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	58,5
Longitud (l2)	58,5
z1	20,6
z2	20,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401598
Embalaje GTIN PL4	06414905555291
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	645
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	500
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00373296

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL4	0,6192
Peso del embalaje PL1	2,14
Peso del embalaje PL4	234
Ancho de embalaje PL1	202
Ancho de embalaje PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com