


Uponor S-Press te 40-40-40

1046921

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

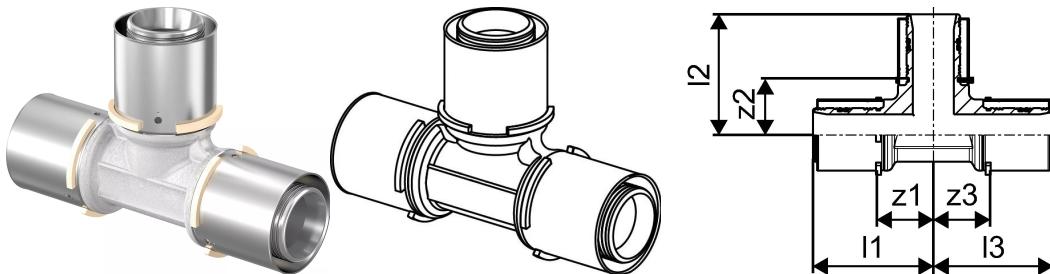

Más información Uponor S-Press te

Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te 40-40-40

1046921

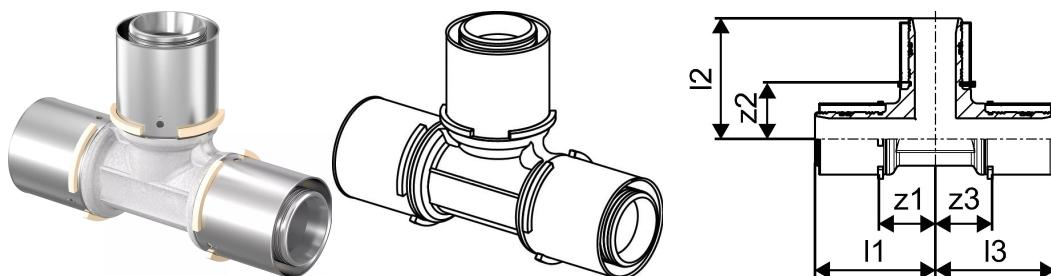

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	48
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	0,684
Ancho de la unidad del artículo	103
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	71,5
Longitud (l2)	71,5
Longitud (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401611
Embalaje GTIN PL4	06414905401628
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	400
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00378
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	3,499
Peso del embalaje PL4	301,336
Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com