


Uponor S-Press te rosca hembra 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

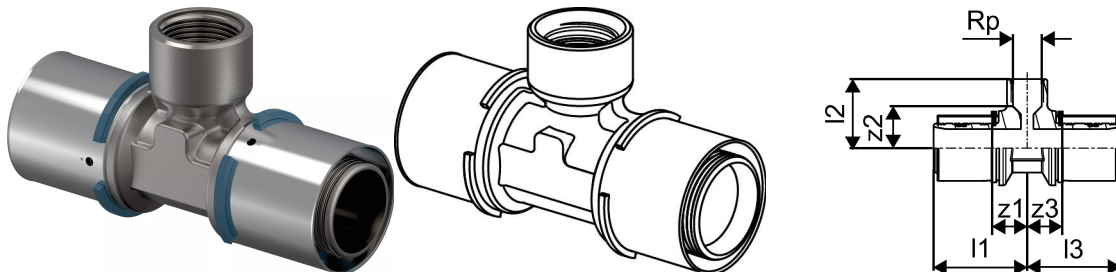

Más información Uponor S-Press te rosca hembra

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te rosca hembra 40-Rp3/4"FT-40

1046923

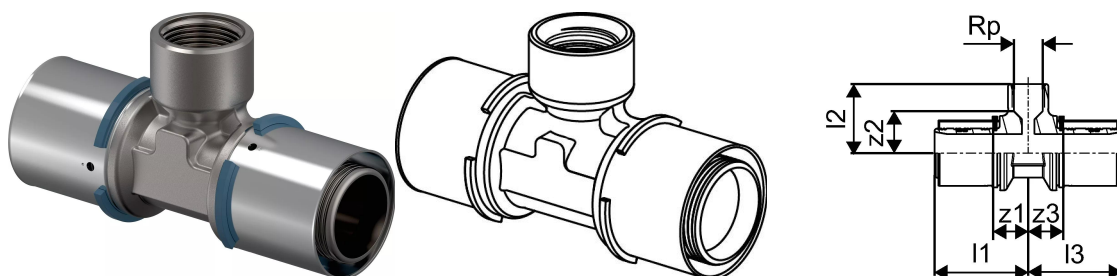

Measurements

Rosca hembra Rp	0,75
Longitud (l1)	64
Longitud (l2)	47
Longitud (l3)	64
z1	26,1
z2	30,7
z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	60
Longitud de la unidad del artículo	125
Peso unitario del artículo	0,53
Ancho de la unidad del artículo	40
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401635
Embalaje GTIN PL4	06414905401642
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL4	794
Longitud del embalaje PL1	205
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	400

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00394625
Volumen de embalaje PL4	0,76224
Peso del embalaje PL1	2,75
Peso del embalaje PL4	239,12
Ancho de embalaje PL1	175
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com