
# Ficha técnica del producto





# GF Uponor S-Press te reducida 50-25-50

## 1046925

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Instalación rápida con biselado sencillo y sin calibración - Código de color

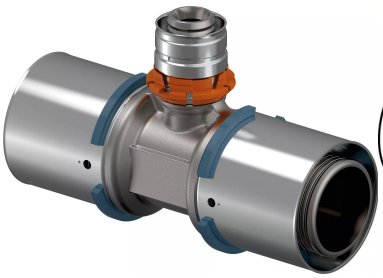

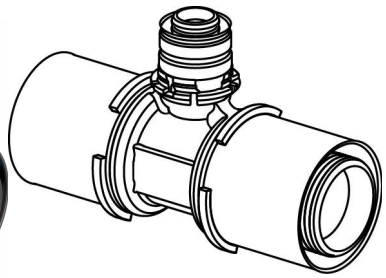

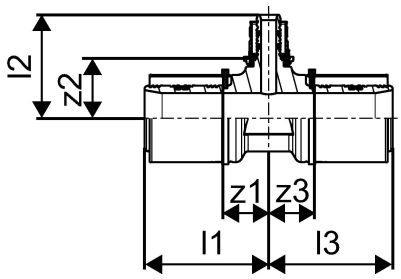


## Más información GF Uponor S-Press te reducida

### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR

# GF Uponor S-Press te reducida 50-25-50

## 1046925

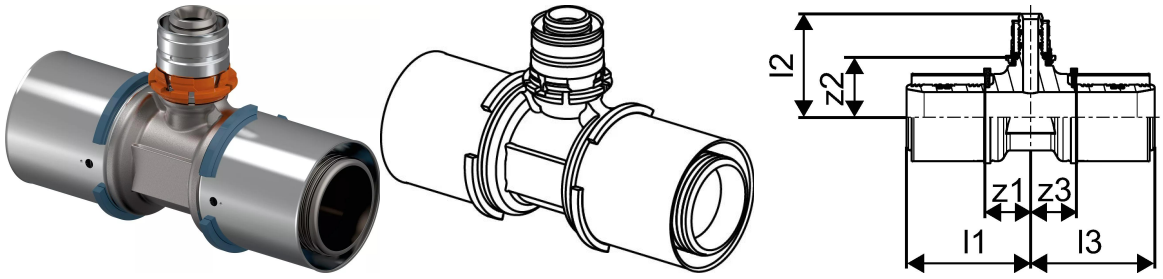


### Status

| | |
|---|---|
| Item Available Till date | 2026-12-31T00:00:00.000+0100 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114227 |
| Item no GF | 35001046925 |
| Item no GTIN | 04021598114227 |
| Item no VVS | 045476437 |
| Reemplazo de artículo 1 | 1137425 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 57 |
| Longitud de la unidad del artículo | 119 |
| Peso unitario del artículo | 0,643 |
| Ancho de la unidad del artículo | 97 |
| Item_UOM | pce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Longitud (l1) | 61 |
| Longitud (l2) | 65 |
| Longitud (l3) | 61 |
| z1 | 23,1 |
| Z2 | 34,7 |
| Z3 | 23,1 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905460663 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905493470 |
| Altura del embalaje PL1 | 110 |
| Altura del embalaje PL4 | 584 |

| | |
|---|---|
| Longitud del embalaje PL1 | 176 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 3 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 240 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,0039688 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,56064 |
| Peso del embalaje PL1 | 2,011 |
| Peso del embalaje PL4 | 180,863 |
| Ancho de embalaje PL1 | 205 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+