
Ficha técnica del producto





GF Uponor S-Press te 50-50-50

1046928

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Instalación rápida con biselado sencillo y sin calibración - Código de color





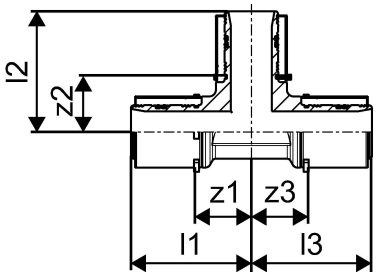

Más información GF Uponor S-Press te

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).


Certificación

- AENOR

GF Uponor S-Press te 50-50-50

1046928

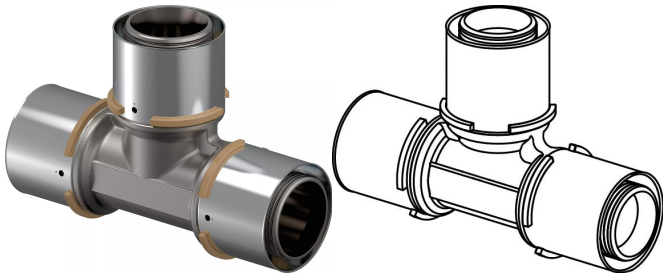

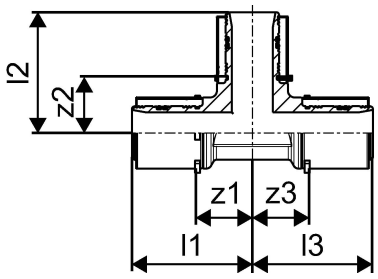

Product code

Item no EAN	4021598114258
Item no GF	35001046928
Item no GTIN	04021598114258
Item no LVI	1720944
Item no NRF	1627553
Item no VVS	045476050

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	53
Longitud de la unidad del artículo	160
Peso unitario del artículo	0,981
Ancho de la unidad del artículo	105
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	78,5
Longitud (l2)	78,5
Longitud (l3)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6
Z3	40,6

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905460694
Embalaje GTIN PL4	06414905555376
Altura del embalaje PL1	105

Altura del embalaje PL4	645
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	300
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00373296
Volumen de embalaje PL4	0,6192
Peso del embalaje PL1	2,983
Peso del embalaje PL4	318,3
Ancho de embalaje PL1	202
Ancho de embalaje PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+