


Uponor S-Press manguito 40-40

1046932

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

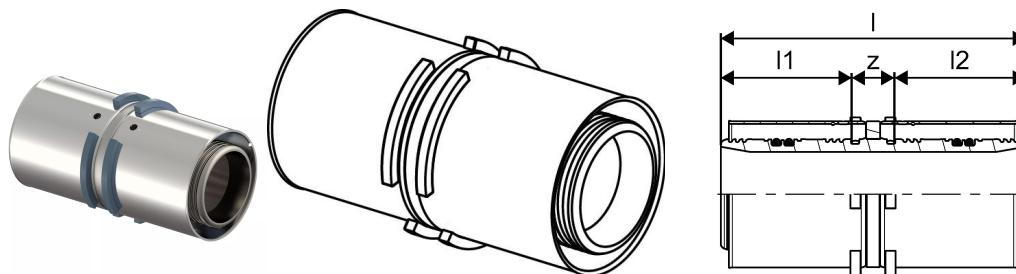

Más información Uponor S-Press manguito

Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press manguito 40-40

1046932

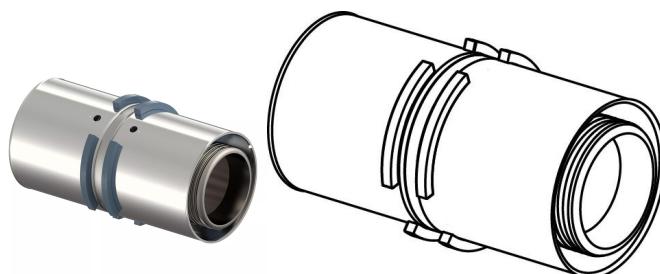

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	85
Peso unitario del artículo	0,27
Ancho de la unidad del artículo	45
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	88
Longitud (I1)	37,8
Longitud (I2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401673
Embalaje GTIN PL4	06414905401680
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	540
Longitud del embalaje PL1	135
Longitud del embalaje PL4	1080
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001045305

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL4	0,40824
Peso del embalaje PL1	1,416
Peso del embalaje PL4	219,763
Ancho de embalaje PL1	87
Ancho de embalaje PL4	700

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com