


## Uponor S-Press reducción 50-32

**1046933**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

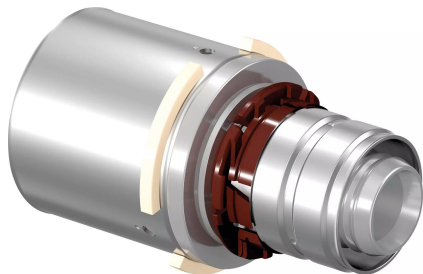

### About Uponor S-Press reducción

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR

## Uponor S-Press reducción 50-32

1046933

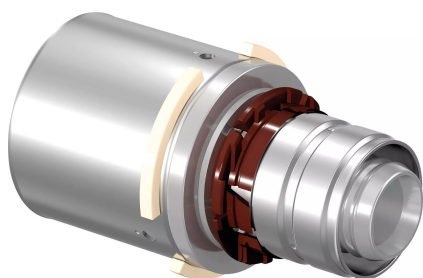

### Información técnica

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN           | 4021598114302  |
| Item no GTIN          | 04021598114302 |
| Item no VVS           | 045480440      |
| Unidad de Medida      | pce            |
| Longitud (l)          | 81 mm          |
| Longitud (l1)         | 38 mm          |
| Longitud (l2)         | 30 mm          |
| Cantidad de envases 1 | 3              |
| Cantidad de envases 4 | 1152           |
| Packaging GTIN PL1    | 06414905460724 |
| Packaging GTIN PL4    | 06414905493531 |
| Item Unit Height      | 68 mm          |
| Item Unit Weight      | 0,273 kg       |
| Item Unit Width       | 68 mm          |

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)