


## Uponor S-Press manguito 50-50

**1046935**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.

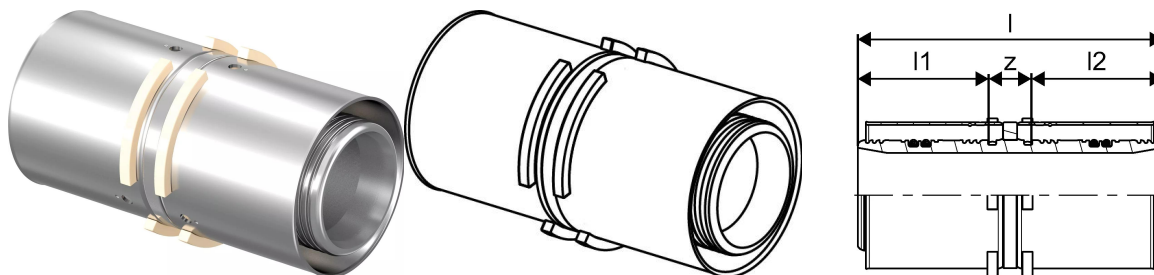

## Más información Uponor S-Press manguito

### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press manguito 50-50

1046935

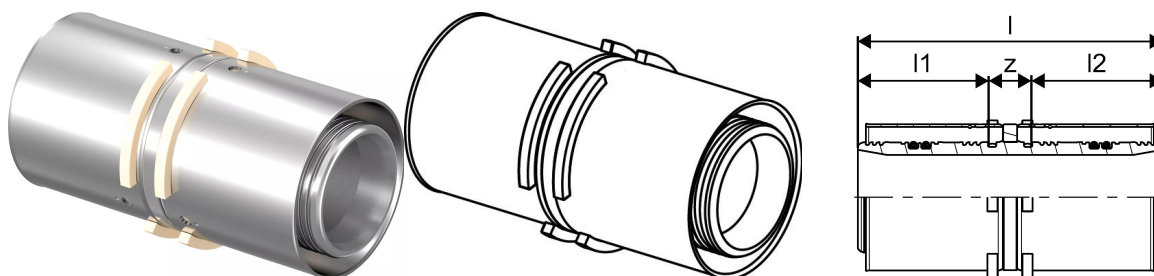

## Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	86
Longitud de la unidad del artículo	53
Peso unitario del artículo	0,355
Ancho de la unidad del artículo	53
Item_UOM	pce

## Measurements

LONGITUD_L	88
Longitud (l1)	37,8
Longitud (l2)	37,9
z1	12,3

## Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401710
Embalaje GTIN PL4	06414905401727
Altura del embalaje PL1	90
Altura del embalaje PL4	560
Longitud del embalaje PL1	175
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	576
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00212625

Volumen de embalaje PL4	0,4691456
Peso del embalaje PL1	1,146
Peso del embalaje PL4	220,032
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**  
  
Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España  
  
T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)