


Uponor RS unión cobre S-Press 40-RS2

1046940

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

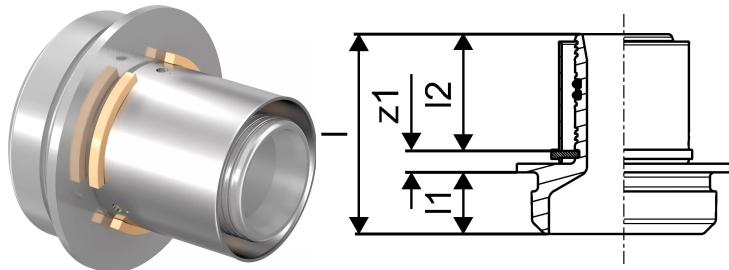

Más información Uponor RS unión cobre S-Press

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS unión cobre S-Press 40-RS2

1046940

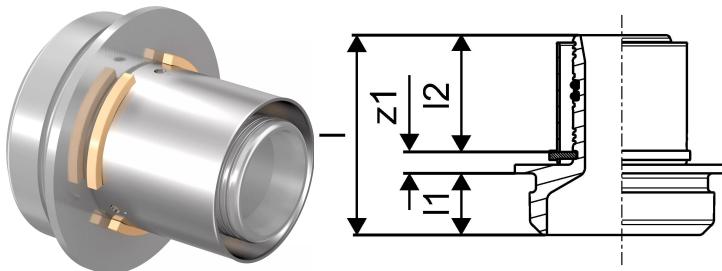

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	65
Longitud de la unidad del artículo	67
Peso unitario del artículo	0,38
Ancho de la unidad del artículo	67
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	64,8
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401772
Embalaje GTIN PL4	06414905401789
Altura del embalaje PL1	85
Altura del embalaje PL4	654
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	480
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL1	0,00102
Volumen de embalaje PL4	0,62784
Peso del embalaje PL1	0,44
Peso del embalaje PL4	209,224
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com