


Uponor RTM te PPSU 25-25-25

1048552

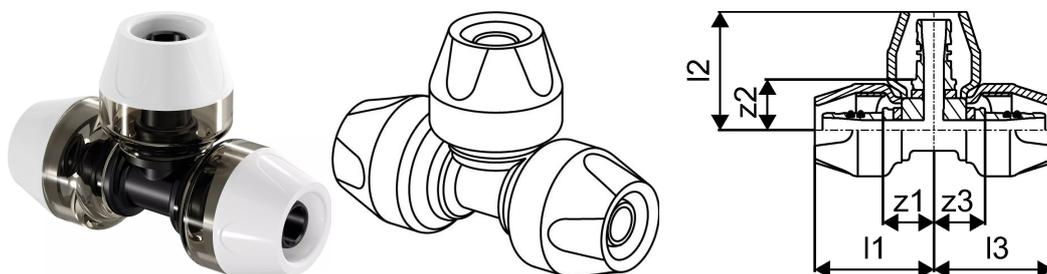

About Uponor RTM te PPSU

Specification

- Concepto de herramienta incorporada.
- Indicador visual y sonoro de unión.
- Código de color por dimensión.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor RTM te PPSU 25-25-25

1048552

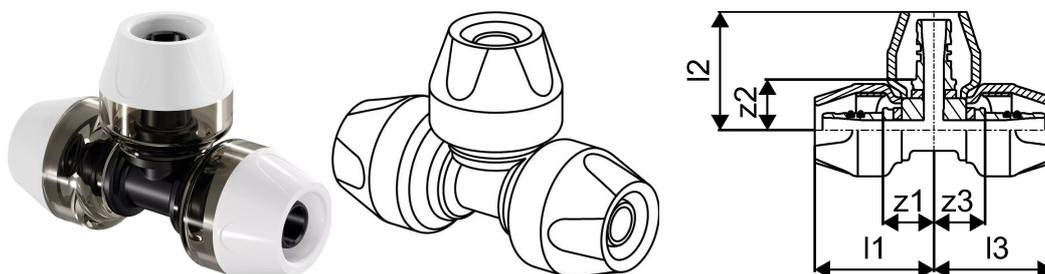

Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	087446125
Item no LVI	1720653
Longitud (l1)	56 mm
Longitud (l2)	56 mm
Longitud (l3)	56 mm
z2	30 mm
z3	30 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	10
Packaging Quantity PL3	80
Packaging Quantity PL4	960

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com