


Uponor RTM racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT

1048558

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.

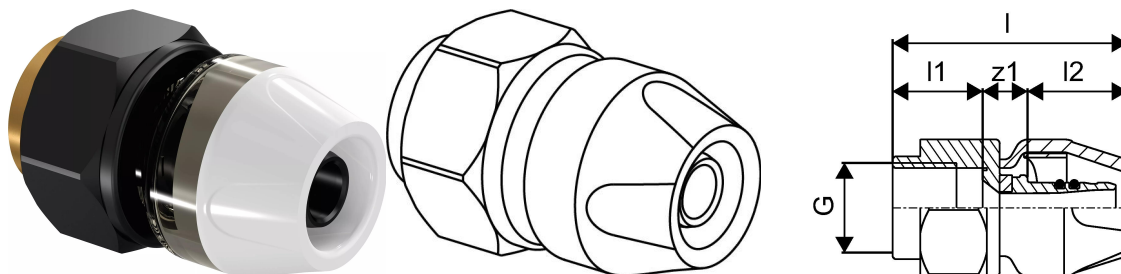

About Uponor RTM racor hembra PPSU

Specification

- Concepto de herramienta incorporada.
- Indicador visual y sonoro de unión.
- Código de color por dimensión.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor RTM racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT

1048558

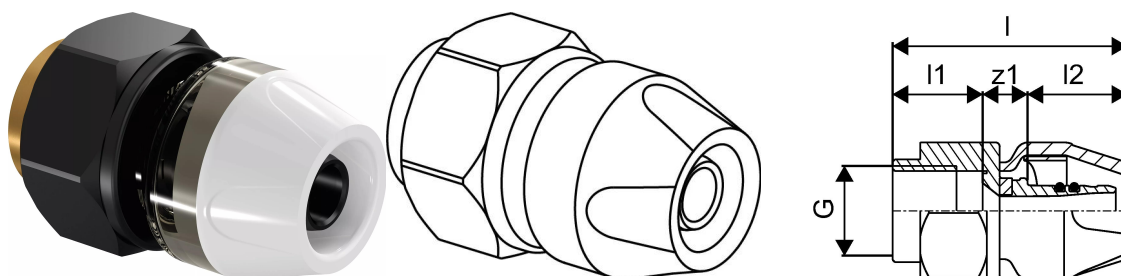

Información técnica

Unidad de Medida pce

Item no VVS 087459189

Item no LVI 1720659

Rosca_hembra_Rp 1/2 inch

Longitud (I) 53 mm

Longitud (I1) 17 mm

Longitud (I2) 18 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 40

Packaging Quantity PL3 320

Packaging Quantity PL4 3840

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com