


## Uponor RTM racor tuerca móvil 16-1/2"SN

**1057375**

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.
- Rosca móvil para instalaciones sobre pared, filtros y válvulas de corte.

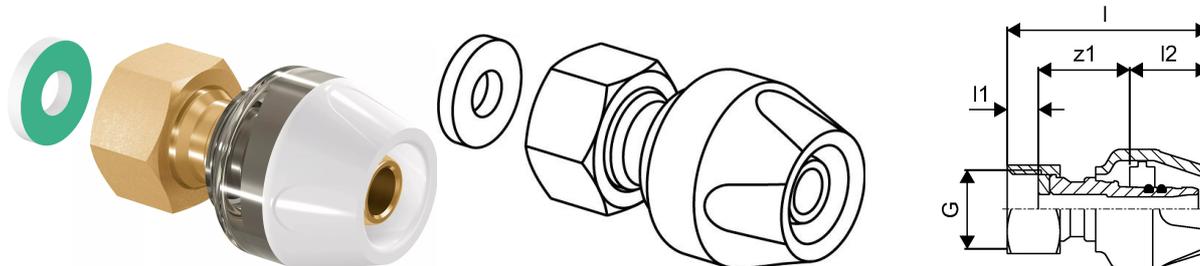

### About Uponor RTM racor tuerca móvil

#### Specification

- Concepto de herramienta incorporada.
- Indicador visual y sonoro de unión.
- Código de color por dimensión.

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor RTM racor tuerca móvil 16-1/2"SN

1057375

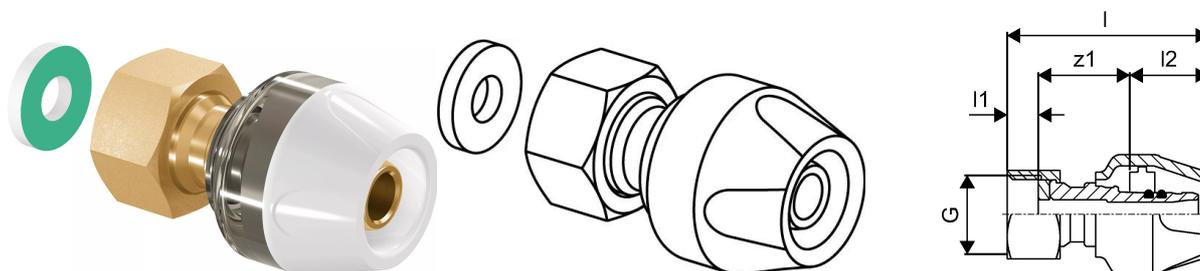

### Información técnica

Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	52 mm
Longitud (l1)	9 mm
Longitud (l2)	18 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	24
Packaging Quantity PL3	96
Packaging Quantity PL4	2304

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)