


Uponor RTM racor tuerca móvil 20-3/4"SN

1057376

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.
- Rosca móvil para instalaciones sobre pared, filtros y válvulas de corte.

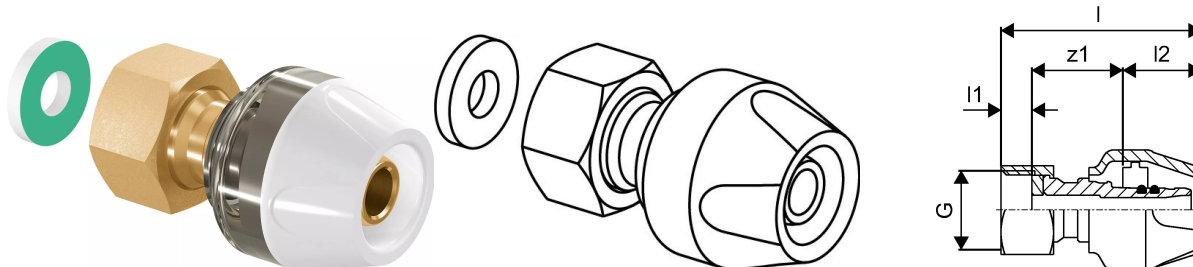

About Uponor RTM racor tuerca móvil

Specification

- Concepto de herramienta incorporada.
- Indicador visual y sonoro de unión.
- Código de color por dimensión.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor RTM racor tuerca móvil 20-3/4"SN

1057376

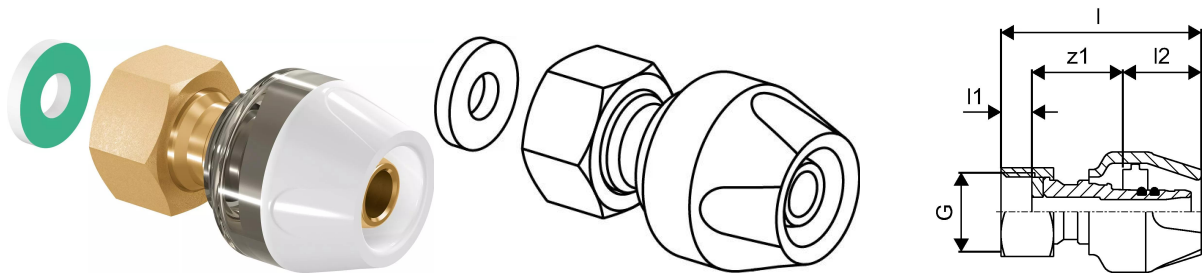

Información técnica

Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	54 mm
Longitud (l1)	9 mm
Longitud (l2)	22 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	24
Packaging Quantity PL3	96
Packaging Quantity PL4	2304

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com