
Ficha técnica del producto



GF Uponor RS unión cobre 16-RS2

1059397

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Compatible con todas las piezas base RS2.

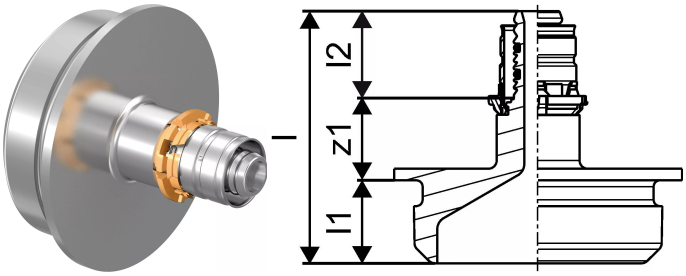

Más información GF Uponor RS unión cobre

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

GF Uponor RS unión cobre 16-RS2

1059397

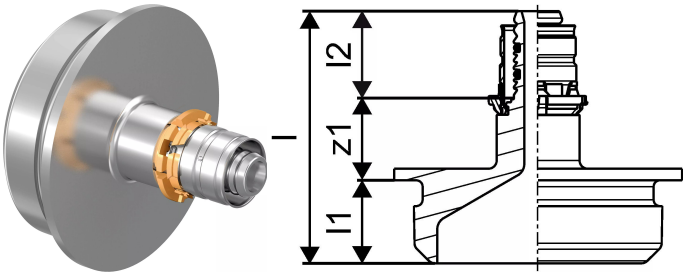

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	68
Longitud de la unidad del artículo	58
Peso unitario del artículo	0,353
Ancho de la unidad del artículo	68
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	60,8
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905463534
Embalaje GTIN PL4	06414905495702
Altura del embalaje PL1	78
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	118
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	480

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000901992
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	0,414
Peso del embalaje PL4	194,44
Ancho de embalaje PL1	98
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+