


Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

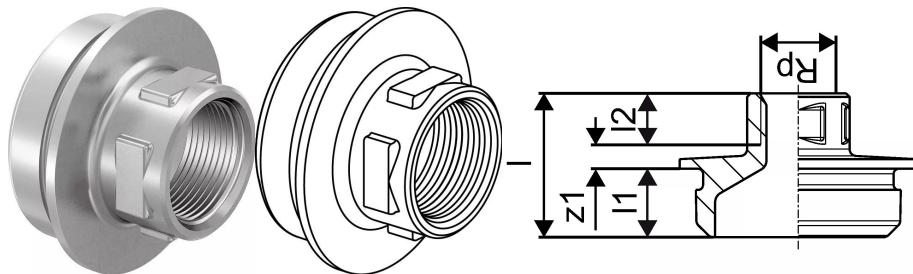

Más información Uponor RS racor hembra

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS2

1059403

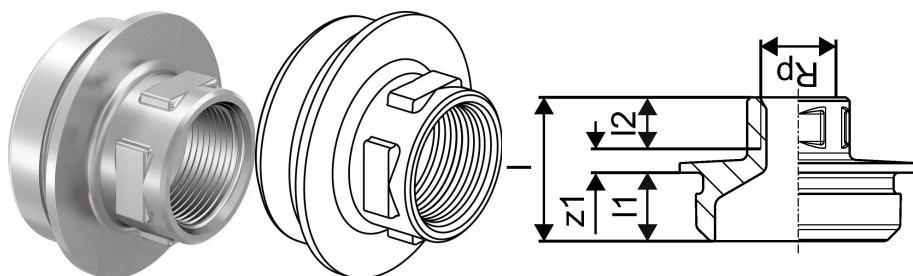

Measurements

Rosca hembra Rp	0,5
LONGITUD_L	42
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	15
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	65
Peso unitario del artículo	0,346
Ancho de la unidad del artículo	65
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905463596
Embalaje GTIN PL4	06414905495764
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	480
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00096
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,401
Peso del embalaje PL4	191,08
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com