


Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

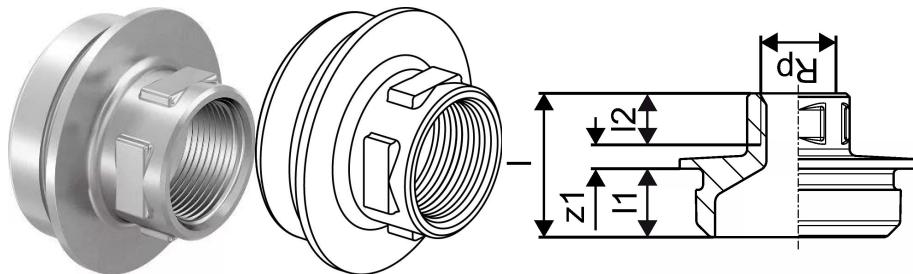

Más información Uponor RS racor hembra

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS3

1059404

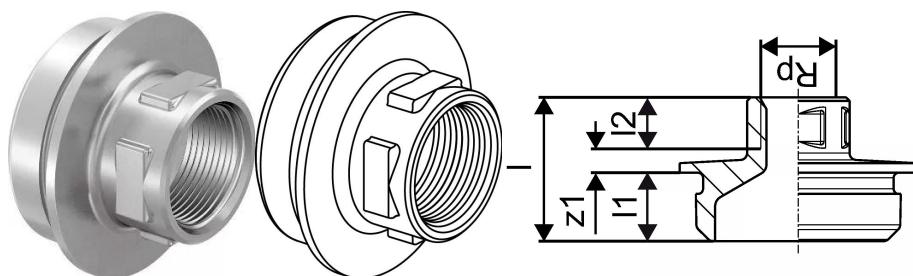

Measurements

Rosca hembra Rp	0,5
LONGITUD_L	43
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	100
Longitud de la unidad del artículo	55
Peso unitario del artículo	0,662
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905463602
Embalaje GTIN PL4	06414905495771
Altura del embalaje PL1	71
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	336
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00137385
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,734
Peso del embalaje PL4	247,432
Ancho de embalaje PL1	129
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com