


Uponor Ecoflex set de aislamiento unión en T 200/175/140

1060982

- Set de aislamiento en te.
- Carcasa de aislamiento y anillos reductores incluidos.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.

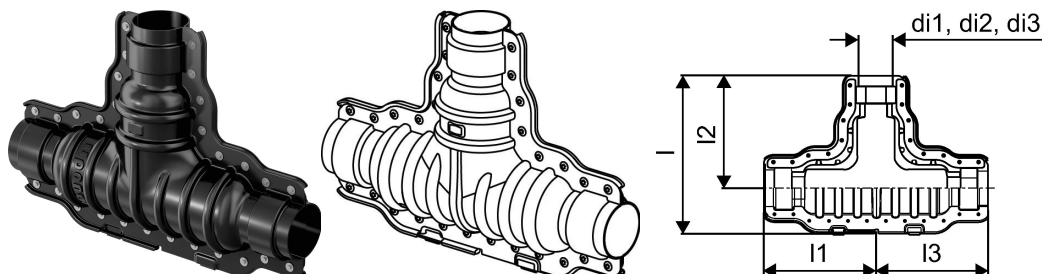

Más información Uponor Ecoflex set de aislamiento unión en T

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación

- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex set de aislamiento unión en T 200/175/140

1060982



Measurements

Diámetro_interior_di1	200
Diámetro_interior_di2	175
Diámetro_interior_di3	140
LONGITUD_L	786
Longitud (l1)	562
Longitud (l2)	562
Longitud (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	240
Longitud de la unidad del artículo	1124
Peso unitario del artículo	13,5
Ancho de la unidad del artículo	786
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905464098
Embalaje GTIN PL4	06414905495894

Altura del embalaje PL1	325
Altura del embalaje PL4	1200
Longitud del embalaje PL1	1135
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	4
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,29141125
Volumen de embalaje PL4	1,152
Peso del embalaje PL1	14
Peso del embalaje PL4	61
Ancho de embalaje PL1	790
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi