
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/90

1060990

- Ajuste diferentes diámetros de carcasa en el set de aislamiento.

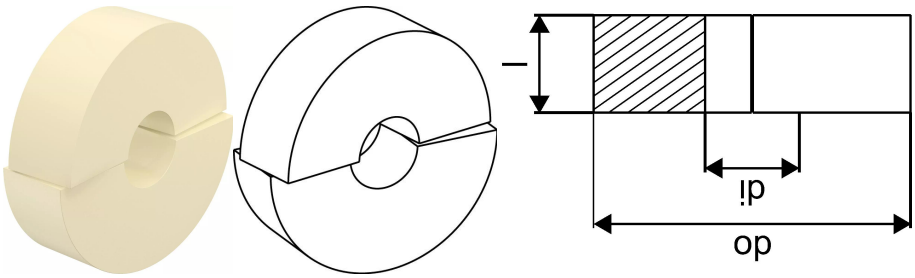

Más información GF Uponor Ecoflex anillo de reducción

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/90

1060990

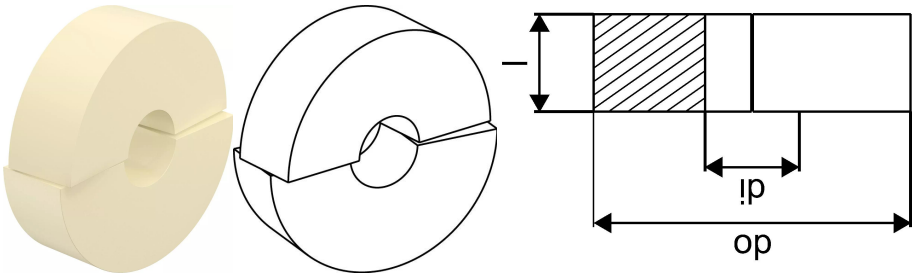

Measurements

Diámetro_interior_di	90
LONGITUD_L	70
Diámetro exterior_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202751
Item no GF	35001060990
Item no GTIN	06414905202751
Item no LVI	3010404
Item no NOBB	47288795
Item no NRF	8360834
Item no RSK	4054833
Item no VVS	087279090

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	229
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,081
Ancho de la unidad del artículo	229
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905464159
Embalaje GTIN PL3	06414905449828
Altura del embalaje PL1	230
Altura del embalaje PL3	315
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL3	585

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	8
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,003703
Volumen de embalaje PL3	0,07186725
Peso del embalaje PL1	0,091
Peso del embalaje PL3	0,828
Ancho de embalaje PL1	230
Ancho de embalaje PL3	390

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+