
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/68

1060991

- Ajuste diferentes diámetros de carcasa en el set de aislamiento.

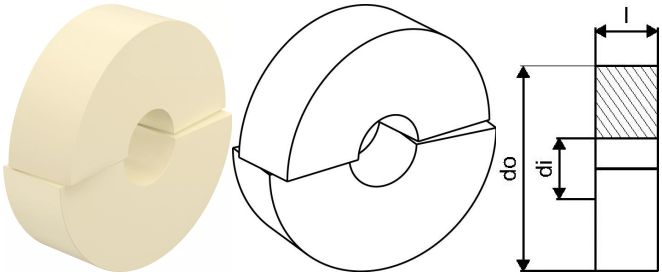

Más información GF Uponor Ecoflex anillo de reducción

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/68

1060991

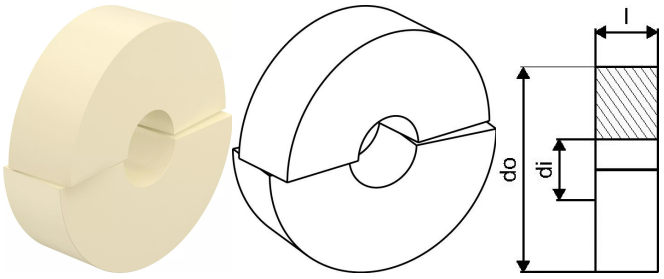

Measurements

Diámetro_interior_di	68
LONGITUD_L	70
Diámetro exterior_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	229
Peso unitario del artículo	0,086
Ancho de la unidad del artículo	229
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905464166
Embalaje GTIN PL3	06414905449835
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL3	305
Longitud del embalaje PL1	229
Longitud del embalaje PL3	590

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	8
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,00367087
Volumen de embalaje PL3	0,0701805
Peso del embalaje PL1	0,09
Peso del embalaje PL3	0,72
Ancho de embalaje PL1	229
Ancho de embalaje PL3	390

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+