


Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1062045

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante y/o radiadores fabricadas en PEX-a.
- Certificado AENOR según UNE-EN ISO 15875. Con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

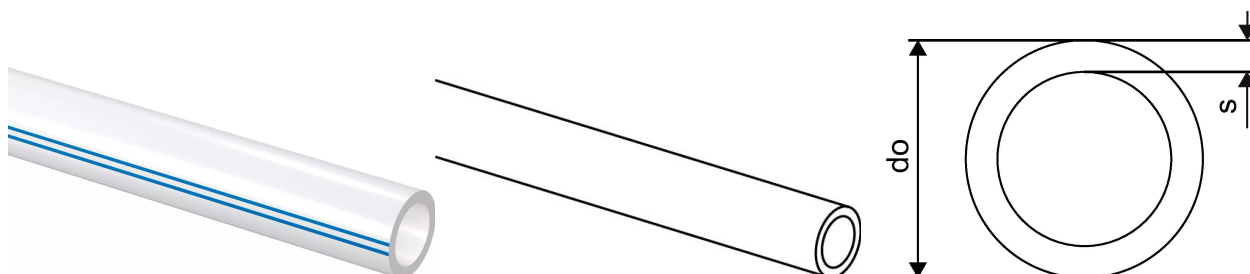

Más información Uponor Comfort Pipe PLUS

Especificación

- Tubos fabricados con polietileno reticulado por el método del peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4/5.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1062045



Product code

Item no EAN	7321500056155
Item no GF	35001062045
Item no GTIN	07321500056155
Item no LVI	2022244
Item no NRF	8361262
Item no RSK	2523237
Item no VVS	087217165

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,091
Ancho de la unidad del artículo	15
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905412822
Embalaje GTIN PL4	06414905412839
Altura del embalaje PL1	200
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	800
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	240
Cantidad de embalaje PL4	1440
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL1	0,1256
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	22,11
Peso del embalaje PL4	132,66
Ancho de embalaje PL1	785
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com