Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

- Espesor del aislamiento 10 mm.
- Conductividad térmica λ=0,0035 W/m*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.

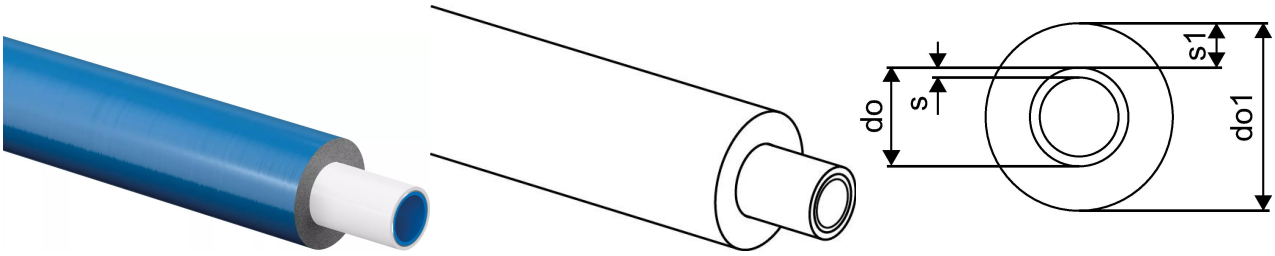

Más información Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

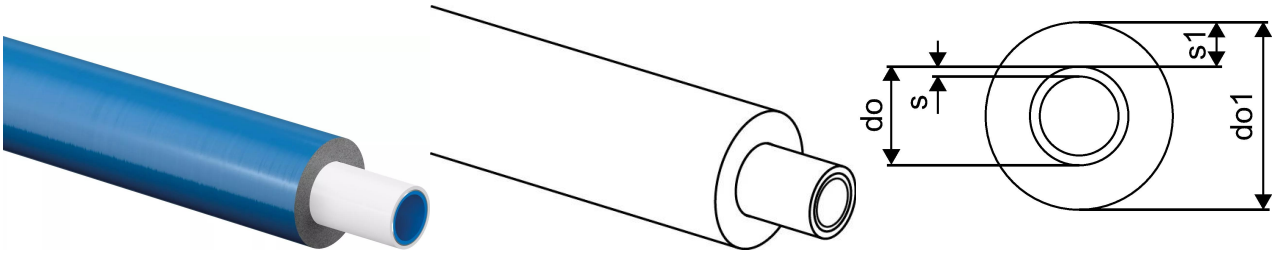

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com