


Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 60m

1062887

- 6 bar a 70 ° C.

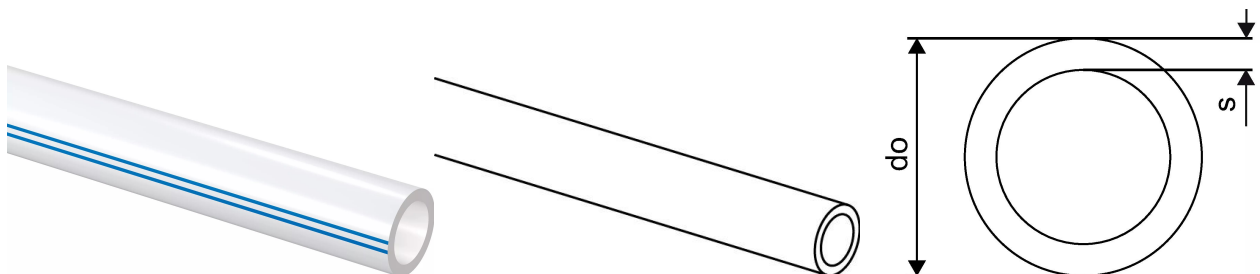

About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Tubos fabricados con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Application

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 60m

1062887

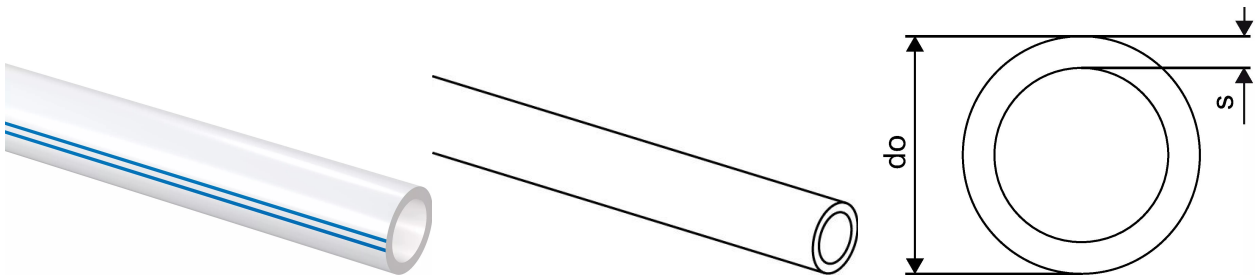

Información técnica

Unidad de Medida	m
Item no VVS	087230025
Item no LVI	2022043
Item no NRF	8361026
Packaging Quantity PL1	60
Packaging Quantity PL4	420

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com