
Ficha técnica del producto



GF Uponor Comfort Pipe tapón final 9,9x1,1 60m

1063287

- Tubería de polietileno reticulado (PEX-a). Fabricada según el método Engel con barrera antidifusión de oxígeno de etilvinilalcohol (EVAL) y recubierta de una capa adicional de PE modificado para proteger contra agresiones a la tubería y evitar el deterioro de la capa de EVAL. Color natural con linea azul. En cumplimiento de EN ISO 15875 “Sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua caliente y fría - Polietileno reticulado” y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726. Estas tuberías de calefacción y refrigeración son compatibles con el sistema Uponor Q&E y adaptadores de compresión. Aplicación clase 4 - Sistemas de suelo radiante y radiadores de baja temperatura.

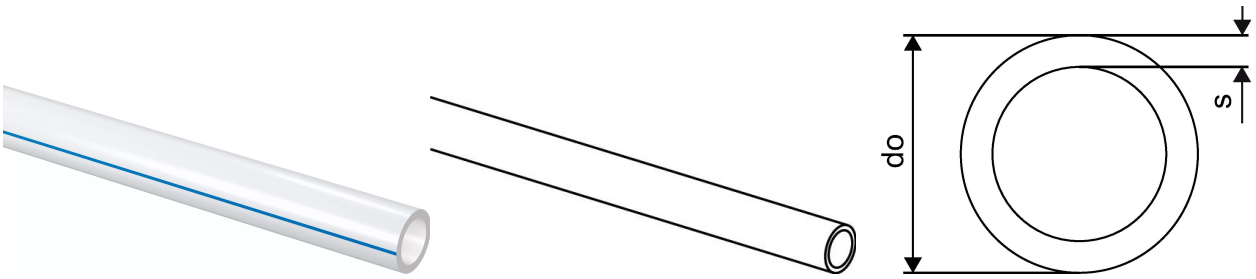

Más información GF Uponor Comfort Pipe tapón final

Especificación


- Tubos de polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

GF Uponor Comfort Pipe tapón final 9,9x1,1 60m

1063287

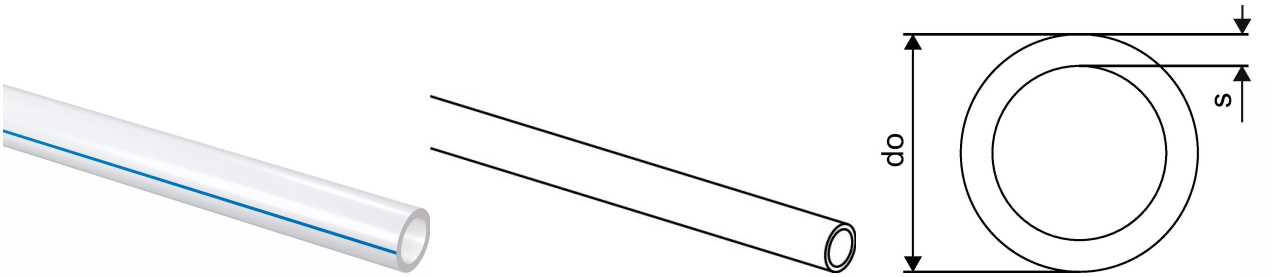

Product code

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,038
Ancho de la unidad del artículo	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Measurements

Diámetro exterior_do	9,9
Espesor de pared_s	1,1

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905413331
Embalaje GTIN PL4	06414905413348
Altura del embalaje PL1	67
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	780

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	60
Cantidad de embalaje PL4	840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0407628
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	3,816
Peso del embalaje PL4	111,7
Ancho de embalaje PL1	780
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+