


Uponor Comfort Pipe tapón final Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

- Tubería de polietileno reticulado (PEX-a). Fabricada según el método Engel con barrera antidifusión de oxígeno de etilvinilalcohol (EVAL) y recubierta de una capa adicional de PE modificado para proteger contra agresiones a la tubería y evitar el deterioro de la capa de EVAL. Color natural con línea azul. En cumplimiento de EN ISO 15875 "Sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua caliente y fría - Polietileno reticulado" y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726. Estas tuberías de calefacción y refrigeración son compatibles con el sistema Uponor Q&E y adaptadores de compresión. Aplicación clase 4 - Sistemas de suelo radiante y radiadores de baja temperatura.

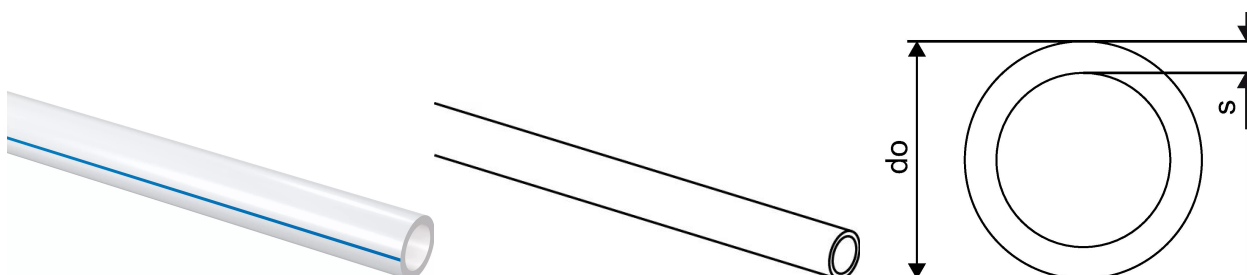

Más información Uponor Comfort Pipe tapón final Minitec

Especificación


- Tubos de polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

Uponor Comfort Pipe tapón final Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

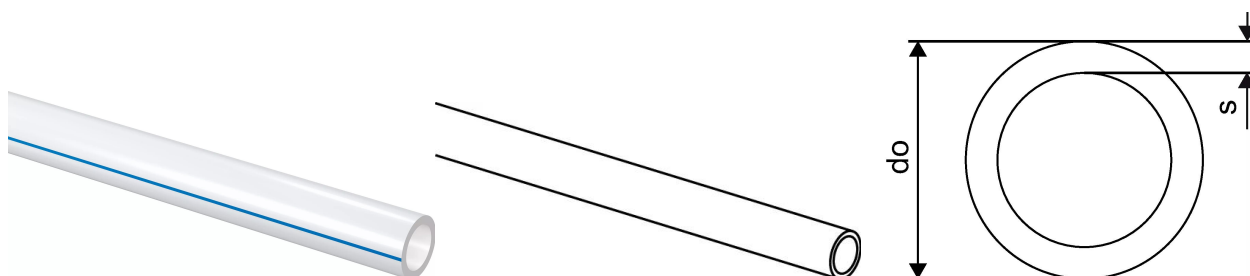

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056667 |
| Item no GF | 35001063287 |
| Item no GTIN | 07321500056667 |
| Item no LVI | 2012142 |
| Item no NOBB | 50387574 |
| Item no NRF | 8361054 |
| Item no RSK | 2419973 |
| Item no VVS | 087230066 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 10 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 0,038 |
| Ancho de la unidad del artículo | 10 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

Measurements


| | |
|----------------------|-----|
| Diámetro exterior_do | 9,9 |
| Espesor de pared_s | 1,1 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905413331 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905413348 |
| Altura del embalaje PL1 | 67 |
| Altura del embalaje PL4 | 950 |
| Longitud del embalaje PL1 | 780 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 60 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Cantidad de embalaje PL4 | 840 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,0407628 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,912 |
| Peso del embalaje PL1 | 3,816 |
| Peso del embalaje PL4 | 111,7 |
| Ancho de embalaje PL1 | 780 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com