
Ficha técnica del producto



GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

1063289

- Tubería de polietileno reticulado (PEX-a). Fabricada según el método Engel con barrera antidifusión de oxígeno de etilvinilalcohol (EVAL) y recubierta de una capa adicional de PE modificado para proteger contra agresiones a la tubería y evitar el deterioro de la capa de EVAL. Color natural con linea azul. En cumplimiento de EN ISO 15875 “Sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua caliente y fría - Polietileno reticulado” y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726. Estas tuberías de calefacción y refrigeración son compatibles con el sistema Uponor Q&E y adaptadores de compresión. Aplicación clase 4 - Sistemas de suelo radiante y radiadores de baja temperatura.

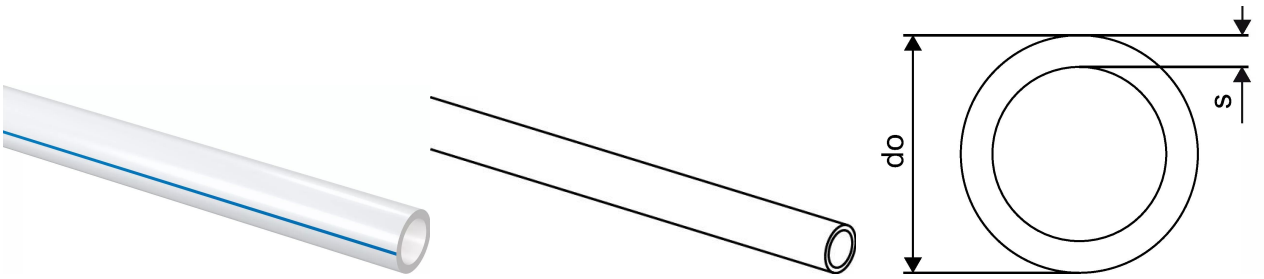

Más información GF Uponor Comfort Pipe tapón final

Especificación


- Tubos de polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

1063289

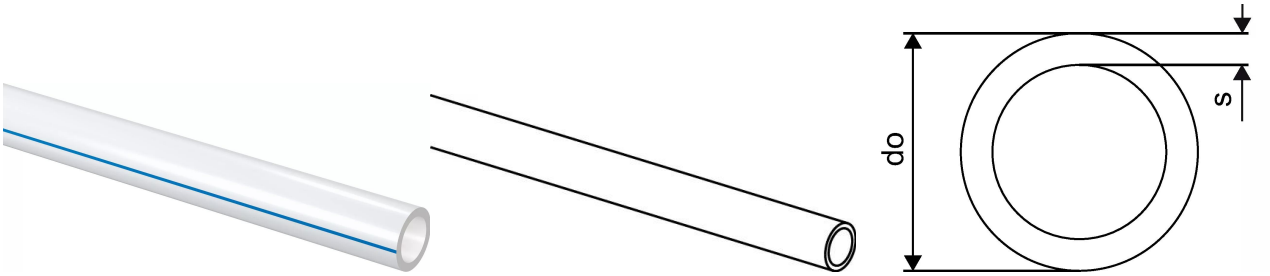

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,038
Ancho de la unidad del artículo	10
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	9,9
Espesor de pared_s	1,1

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905413379
Embalaje GTIN PL4	06414905413386
Altura del embalaje PL1	100
Altura del embalaje PL4	924
Longitud del embalaje PL1	780
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	240

Cantidad de embalaje PL4	2640
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,06084
Volumen de embalaje PL4	0,88704
Peso del embalaje PL1	10,476
Peso del embalaje PL4	118,6
Ancho de embalaje PL1	780
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+