


## Uponor Klett panel rollo extra EPS DES 35-3mm 10x1m

**1063324**

- EPS blanco (libre de HBCD).
- Aislamiento térmico. Acorde a la revisión de normativa de 2022.
- Según UNE-EN 1264.
- Panel en rollo con cinta de solape.

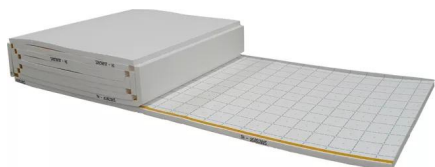

### About Uponor Klett panel rollo extra

#### Specification

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tubería con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- Certificado por AENOR.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

#### Application


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

#### Certification

- AENOR.
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

## Uponor Klett panel rolo extra EPS DES 35-3mm 10x1m

1063324

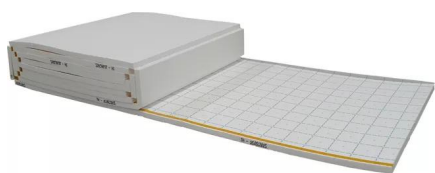

### Información técnica

Item no EAN	4021598128798
Item no GTIN	04021598128798
Unidad de Medida	m2
Cantidad de envases 1	10
Cantidad de envases 4	70
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905464890
Packaging GTIN PL4	06414905496341
Item Unit Height	33 mm
Item Unit Weight	0,522 kg
Item Unit Width	1000 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)