
# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 20x2,25 blue 75m

## 1063557

- Espesor del aislamiento 6 mm
- Conductividad térmica λ=0,035 W/m*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.

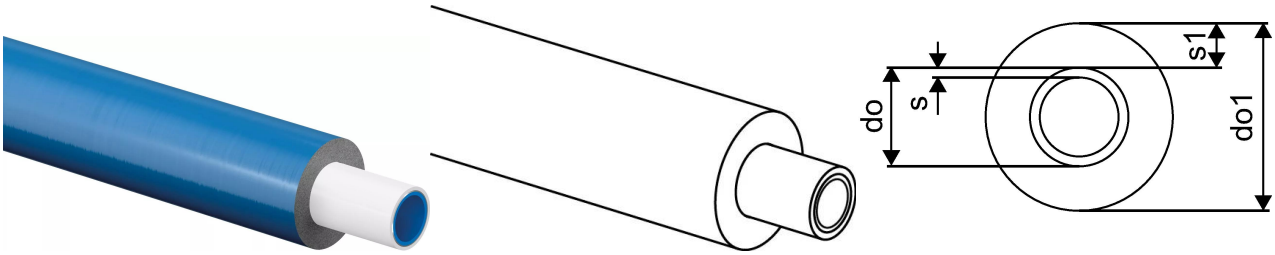


## Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado

### Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

### Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

# GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 20x2,25 blue 75m

## 1063557

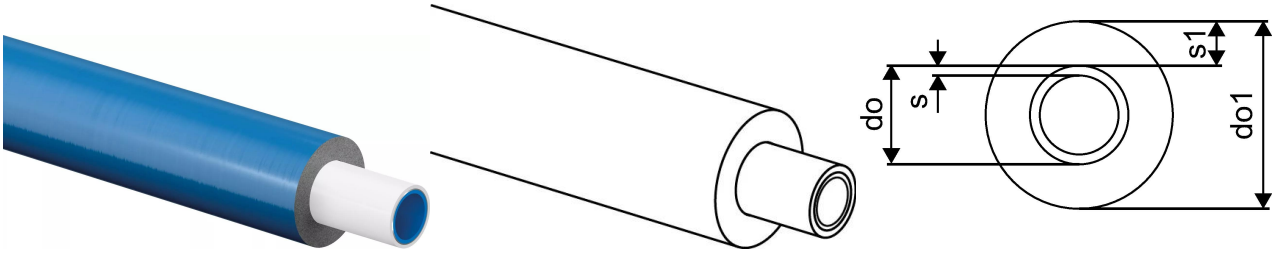


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598124479 |
| Item no GF | 35001063557 |
| Item no GTIN | 04021598124479 |
| Item no VVS | 087483120 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 32 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 0,192 |
| Ancho de la unidad del artículo | 32 |
| Item_UOM | m |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior_do | 20 |
| Diámetro exterior_do1 | 32 |
| Espesor de pared_s | 2,25 |
| Grosor de la pared_s1 | 6 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905413485 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905413492 |
| Altura del embalaje PL1 | 295 |
| Altura del embalaje PL4 | 2000 |
| Longitud del embalaje PL1 | 780 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 75 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 600 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |

| | |
|---|---|
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,179478 |
| Volumen de embalaje PL4 | 1,92 |
| Peso del embalaje PL1 | 14,544 |
| Peso del embalaje PL4 | 140,2 |
| Ancho de embalaje PL1 | 780 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+