
Ficha técnica del producto




GF Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1063925

- Panel activo.
- Conductividad térmica λ=0.03 W/mK.
- Embalaje individual.

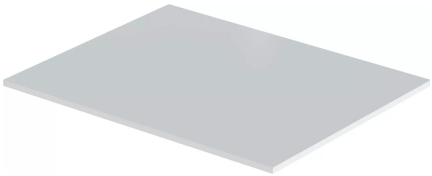



Más información GF Uponor Renovis panel

Especificación


- Sistema de paneles de calefacción y refrigeración prefabricados, con tuberías integradas de 9,9 mm.
- Realizado en yeso reforzado con fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Para montar en perfilería metálica estándar.


Aplicación

- Calefacción y refrigeración por de paredes y techos radiantes.
- Para construcción en seco.

GF Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1063925

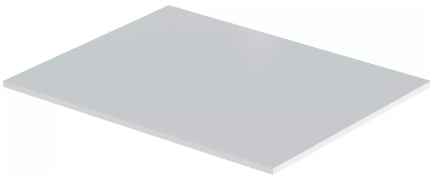



Product code

Item no EAN	4021598129450
Item no GF	35001063925
Item no GTIN	04021598129450
Reemplazo de artículo 1	1248659

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	2000
Peso unitario del artículo	18
Ancho de la unidad del artículo	625
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	2000
Z Medida h	15
Medición Z w	625

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905414956
Embalaje GTIN PL4	06414905414963
Altura del embalaje PL1	25
Altura del embalaje PL4	612
Longitud del embalaje PL1	2015
Longitud del embalaje PL4	2020
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	24
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL1	0,03224
Volumen de embalaje PL4	0,803556
Peso del embalaje PL1	20
Peso del embalaje PL4	480
Ancho de embalaje PL1	640
Ancho de embalaje PL4	650

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+