
Ficha técnica del producto



GF Uponor Renovis panel inactivo Diamant 2000x625x15mm

1063926

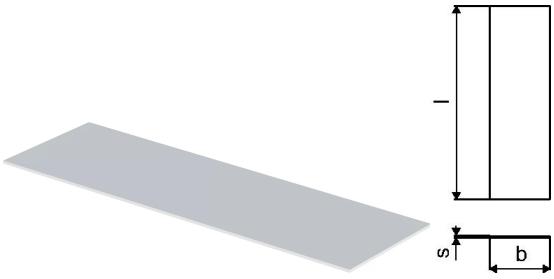

Más información GF Uponor Renovis panel inactivo Diamant

Especificación


- Sistema de paneles de calefacción y refrigeración prefabricados, con tuberías integradas de 9,9 mm.
- Realizado en yeso reforzado con fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Para montar en perfilería metálica estándar.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por de paredes y techos radiantes.
- Para construcción en seco.

GF Uponor Renovis panel inactivo Diamant 2000x625x15mm

1063926

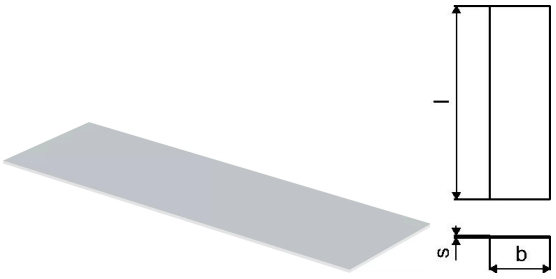

Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	630
Peso unitario del artículo	19
Ancho de la unidad del artículo	2000
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	2000
Espesor de pared_s	15
Medición Zb	625

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900325042
Embalaje GTIN PL4	06414905496907
Altura del embalaje PL4	500
Longitud del embalaje PL4	2050
Cantidad de embalaje PL4	24
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL4	0,691875
Peso del embalaje PL4	481
Ancho de embalaje PL4	675

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+