
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 125/200

1067757

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

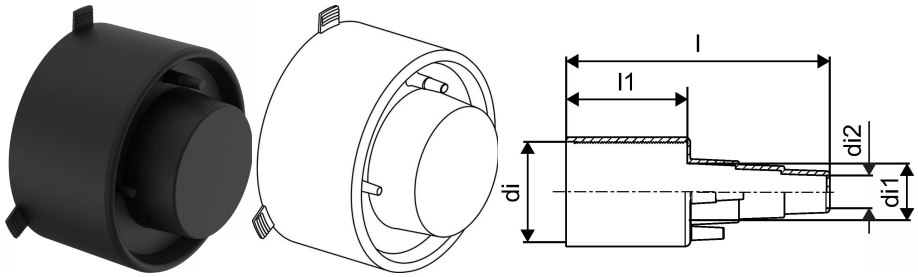

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 125/200

1067757

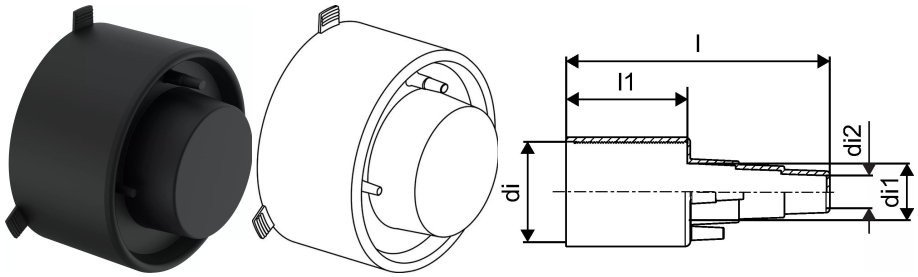

Measurements

Diámetro_interior_di	200
Diámetro_interior_di1	125
Diámetro_interior_di2	125
LONGITUD_L	142
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	100
Longitud de la unidad del artículo	210
Peso unitario del artículo	0,7
Ancho de la unidad del artículo	210
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905415748
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	210

Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00441
Peso del embalaje PL1	0,704
Peso del embalaje PL4	155,8
Ancho de embalaje PL1	210

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+