


## Uponor S-Press PLUS racor macho 20-R3/4"MT

### 1070505

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

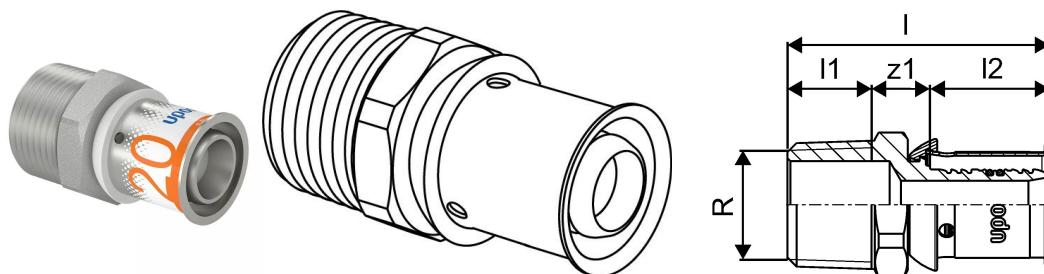

## Más información Uponor S-Press PLUS racor macho

### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:



- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS racor macho 20-R3/4"MT

1070505

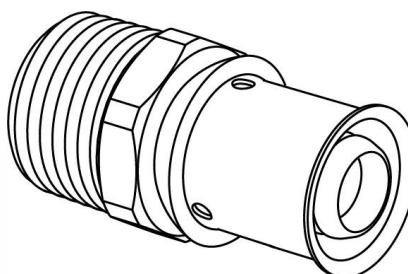

### Product code

Item no EAN	6414905218257
Item no GF	35001070505
Item no GTIN	06414905218257
Item no LVI	1720175
Item no NOBB	55171794
Item no NRF	5114431
Item no RSK	1899414
Item no VVS	045481246

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	30.5
Longitud de la unidad del artículo	47.5
Peso unitario del artículo	0,077
Ancho de la unidad del artículo	27
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	47,5
Longitud (l1)	14,5
Longitud (l2)	21,3
hilo_macho_R	3/4
z1	11,2

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468249
Embalaje GTIN PL3	06414905424009
Embalaje GTIN PL4	06414905499175
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,807
Peso del embalaje PL3	6,716
Peso del embalaje PL4	341,28
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com