
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press PLUS racor macho 25-R3/4"

1070507

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)

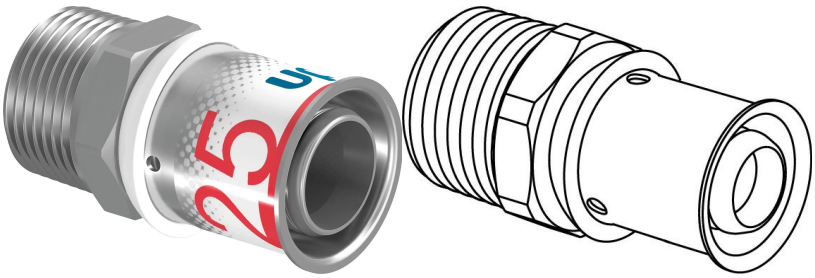



Más información GF Uponor S-Press PLUS racor macho

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS racor macho 25-R3/4"

1070507

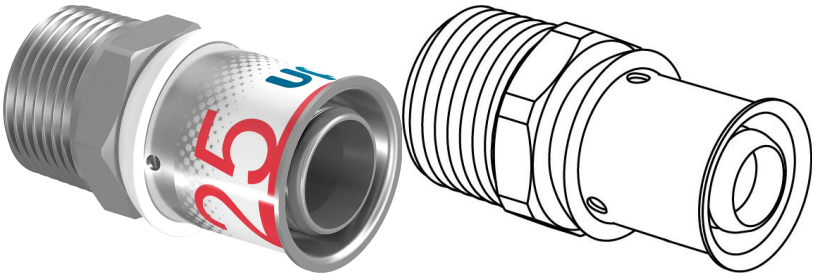



Product code

Item no EAN	6414905218271
Item no GF	35001070507
Item no GTIN	06414905218271
Item no LVI	1720177
Item no NOBB	55171813
Item no NRF	5114433
Item no RSK	1899416
Item no VVS	045481310

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	32.3
Longitud de la unidad del artículo	54.5
Peso unitario del artículo	0,101
Ancho de la unidad del artículo	32.3
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	54,5
Longitud (l1)	15
Longitud (l2)	28,3
hilo_macho_R	3/4
z1	11,2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905635283
Embalaje GTIN PL3	06414905635467
Embalaje GTIN PL4	06414905499182
Altura del embalaje PL1	89

Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	1,048
Peso del embalaje PL3	8,784
Peso del embalaje PL4	446,632
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+